




WCA1 Анкер потолочный

(L 03 80)



Свойства и преимущества

- Для монтажа в сжатую и растянутую зону бетона
- Быстрый и простой монтаж
- Испытаны на огнестойкость
- Монтаж без специальных инструментов
- Идеален для монтажа в перекрытие
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- Допуск ETA для:
 - многоточечного крепления
- Основание:
 - Бетон с трещинами
 - Бетон без трещин

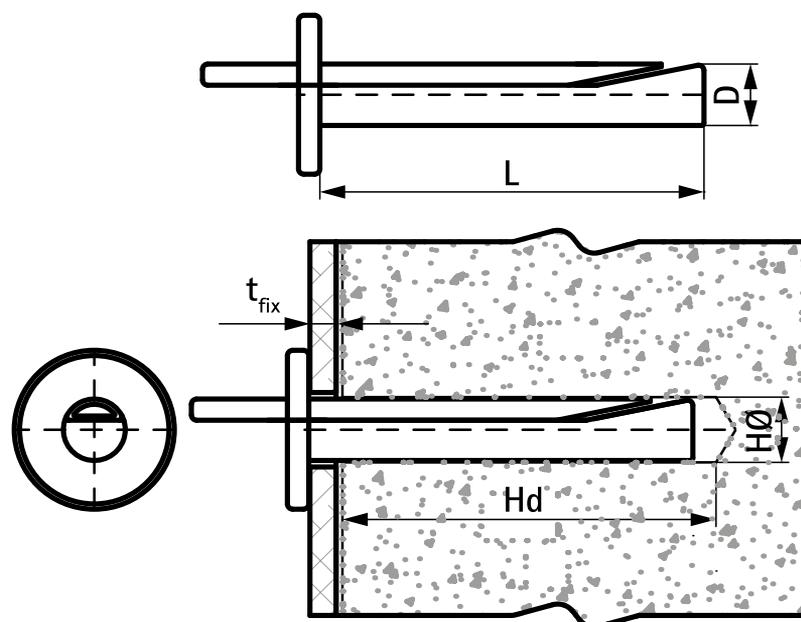

Арт. №	Код	D (мм)	L	HØ (мм)	Hd (мм)	T fix (мм)	Уп.min	Уп.max
6096 3 604	WCA1 6x40	6	36 mm	6	40	4.5	100	1,600
6096 3 665	WCA1 6x65	6	65 mm	6	40	35	100	800

For more information, please refer to the ETA report.

Комбинировать с

WSDS+ Бур с тремя режущими кромками