




# BIS RapidRail® WM35 Монтажный профиль



## Профиль 38/40мм для средних нагрузок Линейка профилей BIS RapidRail®

- С-образный профиль для средних нагрузок
- Быстрый и простой монтаж с элементами BIS
- RapidRail® Возможен монтаж с двух сторон
- профиля Сертифицирован RAL GZ-655/C

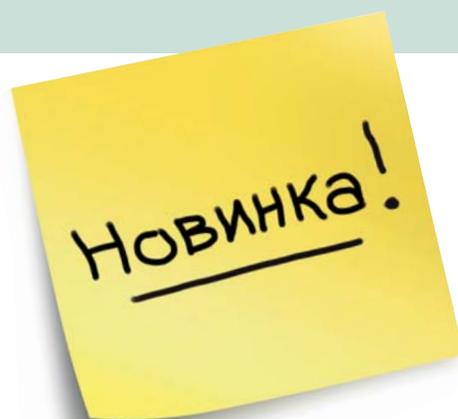



# BIS RapidRail® WM35

Монтажный профиль тип WM35 - это новинка от Walraven. WM35 - это профиль уникальной конструкции, специально разработанный для средних нагрузок. Он подходит для монтажа большинства стандартных элементов серии BIS RapidRail®:


гаек и болтов быстрого монтажа, соединителей для профилей. А также для монтажа элементов серии 38/40. Благодаря перфорации профиля BIS RapidRail® WM35 возможен монтаж элементов с двух сторон.

## Свойства и преимущества

- С-образный профиль для простого и быстрого монтажа трубопроводов и воздуховодов
- С перфорацией по всей длине, которая позволяет делать монтаж с двух сторон.
- Расстояние от конца профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- Сантиметровая шкала сбоку профиля
- Материал: сталь 1.0242



## BIS RapidRail® WM35 Монтажный профиль



L (m)	WM35 38 x 40 mm
2	650 5 235
3	650 5 335
6	650 5 635

Оцинковка: по методу Сендзимира

## BIS RapidRail® WM35 Консоли



L (mm)	WM35 38 x 40 mm
200	660 3 6820
250	660 3 6825
300	660 3 6830
350	660 3 6835
400	660 3 6840
500	660 3 6850
600	660 3 6860

Оцинковка: электролитическая

## BIS RapidRail® WM35 - Техническая характеристика

Тип	Вес (kg / m)	Момент инерции см <sup>4</sup>		Момент сопротивления	
		I <sub>y</sub>	I <sub>z</sub>	W <sub>y</sub>	W <sub>z</sub>
WM35	1,76	3,62	5,03	1,81	2,65

