




BIS KSB1 Хомуты с вкладышем epdm

(A 05 55)


для всех видов труб 13 - 62 мм М8

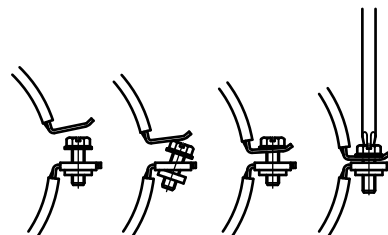

Свойства и преимущества

- одновинтовой хомут
- с безопасным быстрым замком типа KSB
- закрывается просто одной рукой
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению

Арт. №	D (мм)	D (")	DN (мм)	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	Fa,z (N)	Уп. min
336 3 014	13 - 14	¼	8	M8	46	38	23	20 x 1,00	450	100
336 3 018	15 - 18	⅜	10	M8	46	38	23	20 x 1,00	450	100
336 3 023	20 - 23	½	15	M8	51	43	25	20 x 1,00	450	100
336 3 028	25 - 28	¾	20	M8	57	48	28	20 x 1,00	450	100
336 3 035	32 - 35	1	25	M8	63	55	31	20 x 1,00	450	100
336 3 043	40 - 43	1¼	32	M8	72	63	35	20 x 1,25	600	100
336 3 051	48 - 51	1½	40	M8	80	71	39	20 x 1,25	600	50
336 3 054	53 - 56	-	-	M8	85	76	42	20 x 1,25	600	50
336 3 062	59 - 62	2	50	M8	91	82	45	20 x 1,25	600	50

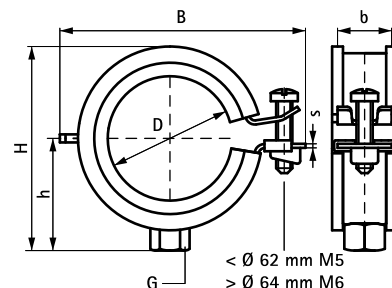

Комбинировать с

BIS RapidRail® Крепёжная система
 BIS Монтажные элементы
 BIS Анкеры и дюбели