




BIS RapidRail® Профиль монтажный

подвешивание и поддержка


(G 04 05)

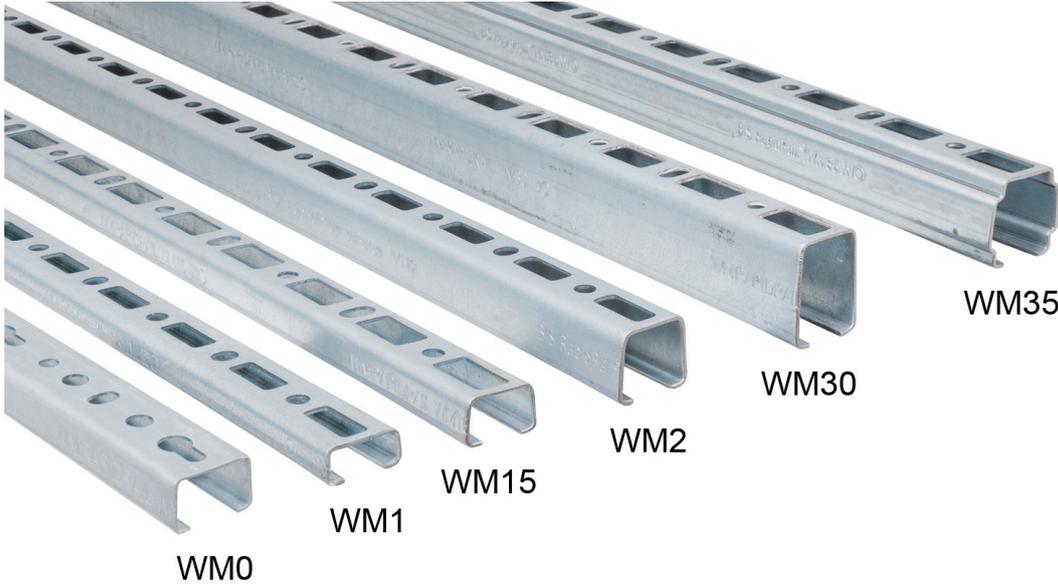

Свойства и преимущества

- С-образный профиль
- для быстрого и простого монтажа
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- перфорация профилей WM15, WM30 и WM35 позволяет делать монтаж с двух сторон профиля
- оцинковка: по методу Сендимира
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: сталь 1.0242
- допустимое напряжение 240 Н/мм²

Арт. №	Тип	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)				
650 5 000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	м.
650 5 300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	30	600	м.
650 5 600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200	м.
650 5 001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480	м.
650 5 301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	30	720	м.
650 5 601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720	м.
650 5 015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480	м.
650 5 315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	30	720	м.
650 5 615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720	м.
650 5 002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	м.
650 5 302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	30	600	м.
650 5 602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600	м.
650 5 030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	м.
650 5 630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	м.
650 5 235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	м.
650 5 635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	м.

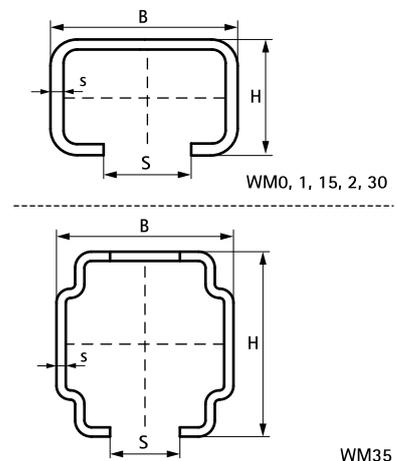

RAL¹ = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C. Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.
 Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (F_{a,z}) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепёжная система BIS RapidRail® Техн. информация».

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Гайки быстрого монтажа
- BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа
- BIS Заглушки для профиля

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Уголки 90°
- BIS RapidRail® Уголки 135°