




**BIS RapidRail® Консоли стеновые из нерж. стали** (M 25 05)  
 монтаж к стене или перекрытию

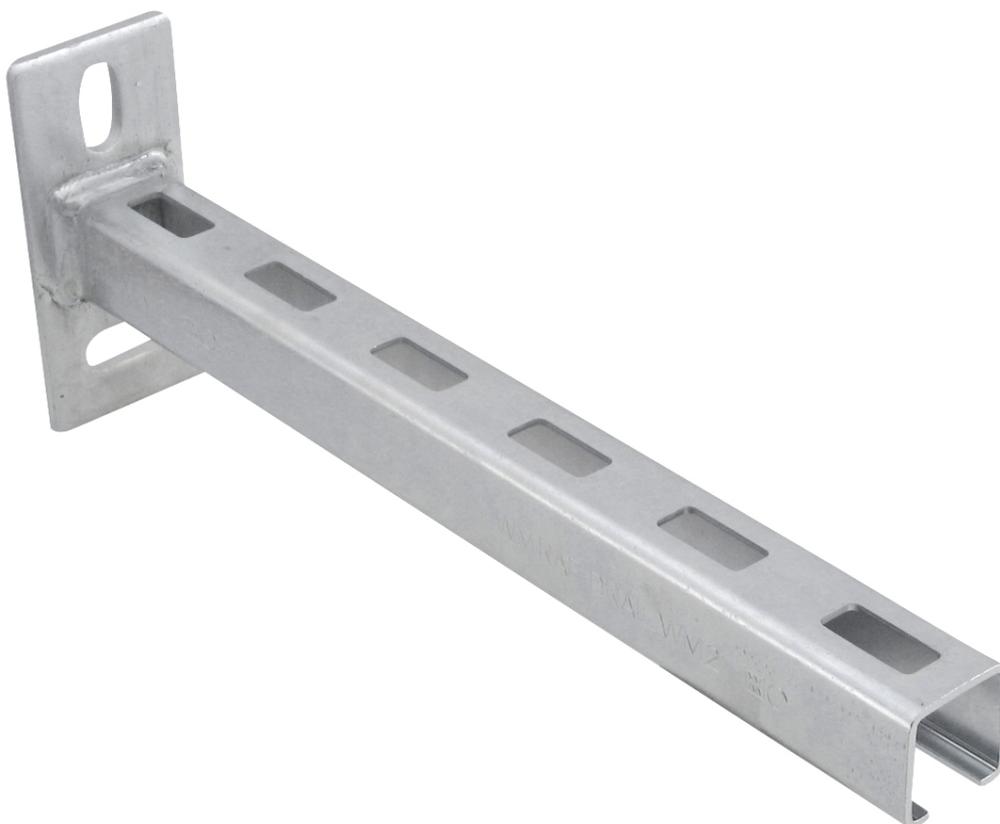


**Свойства и преимущества**

- пластина с приваренным С-образным профилем
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- приварена CO<sub>2</sub>
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Арт. №	L	B	H	s	d1	S	k	Профиль	Уп. min
660 7 120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
660 7 230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
660 7 250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (F<sub>a,z</sub>) можно найти в таблицах нагрузок или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн. информация».

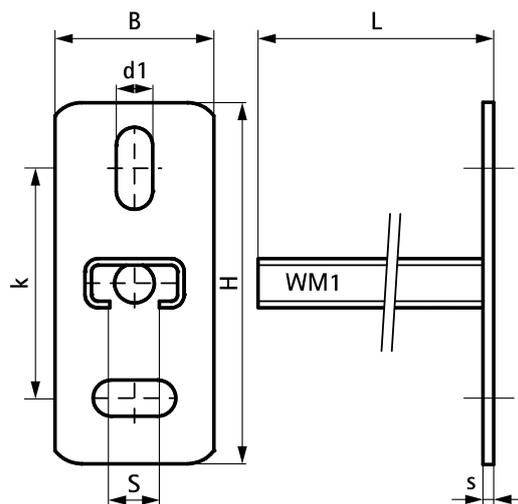

**Комбинировать с**

- BIS RapidRail® Подпорка для консолей нерж.
- BIS RapidRail® Монтажные гайки нерж.
- BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа нерж.