




## BIS RapidStrut® Стеновой держатель (BUP1000)


(H 12 05)

монтаж к стене и полу



### Свойства и преимущества

- U-образный профиль с приваренной пластиной
- для настенного монтажа профиля
- профиль может быть смонтирован открытой стороной частью вниз или в сторону
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- с предварительно смонтированными монтажными гайками BIS RapidStrut® для быстрого и надежного монтажа
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

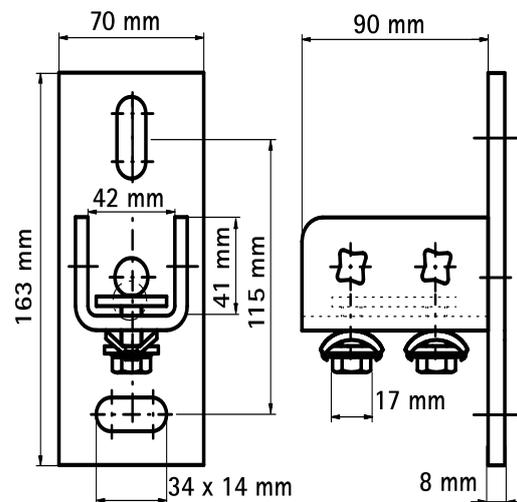

Арт. №	T (max.) (Nm)	Тип	Уп. min
6668 3 400	15,0	Strut	10

### Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)