






BIS Шайбы (BUP1000)


монтаж в профиле BIS RapidRail®

(G 30 74)

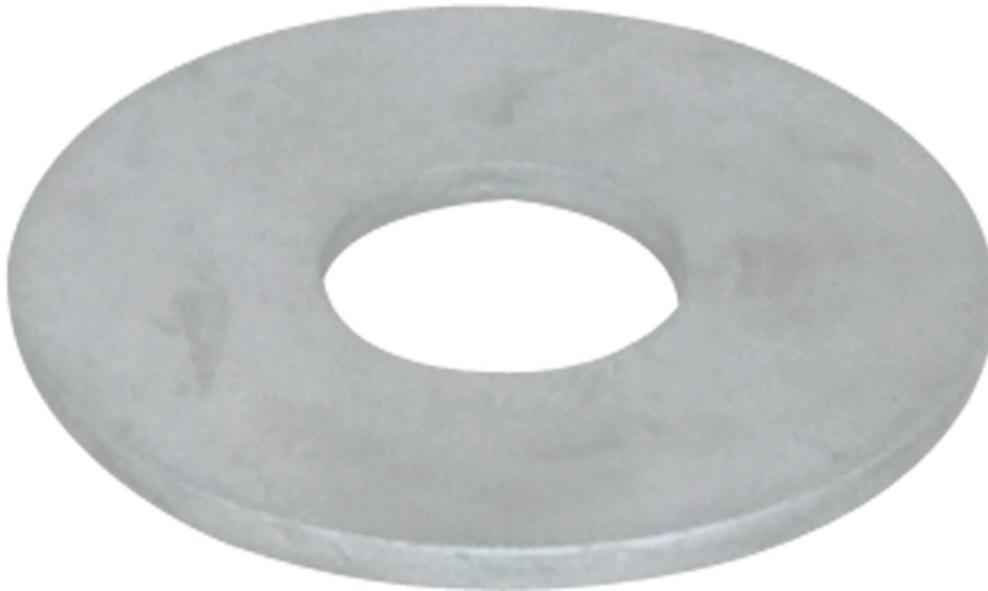

Свойства и преимущества

- подходит для WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

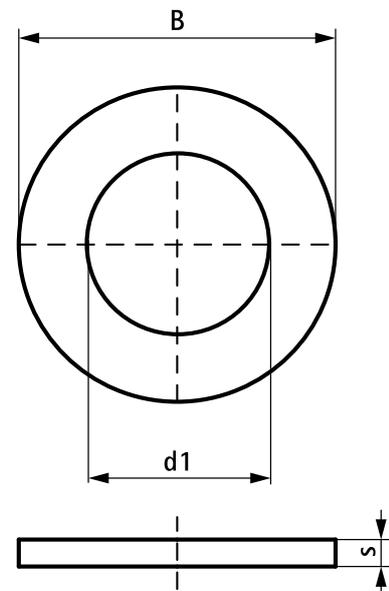

Арт. №	B (мм)	s (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп. min	Уп. max
6538 1 008	25	2,5	∅ 8,4	WM0 - 35	100	2.500
6538 1 010	25	2,5	∅ 10,5	WM0 - 35	100	2.500
6538 1 012	25	2,5	∅ 13,0	WM0 - 35	100	2.500
6538 1 016	30	2,5	∅ 17,0	WM0 - 35	50	-

Проверены на огнестойкость.