




BIS Шайбы

монтаж в профиле BIS RapidRail®

(G 30 75)

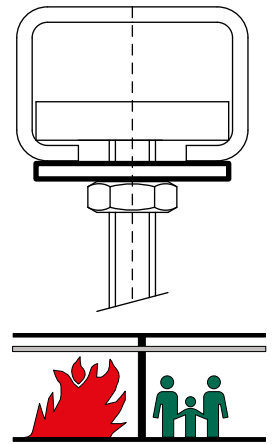


Свойства и преимущества

- подходит для WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	B (мм)	s (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп. min	Уп. max
653 3 306	25	2,5	∅ 6,4	WM0 - 35	100	2.500
653 3 308	25	2,5	∅ 8,4	WM0 - 35	100	1.000
653 3 310	25	2,5	∅ 10,5	WM0 - 35	100	1.000
653 3 312	25	2,5	∅ 13,0	WM0 - 35	100	2.500
653 3 316	30	2,5	∅ 17,0	WM0 - 35	50	-

Проверены на огнестойкость. Арт. № 653 3 306 не тестирован на пожарную безопасность.

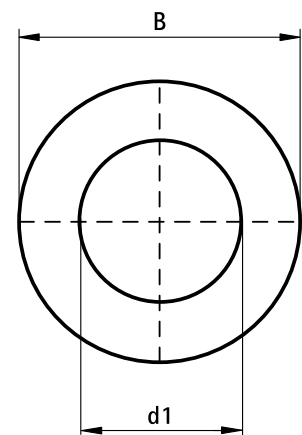

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Профиль монтажный
- BIS RapidRail® Консоль стеновая (BUP1000)

