




BIS Strut Балочный зажим для выс. нагрузок


(H 36 40)

монтаж между стенками стальных конструкций до толщины стенки 35 мм

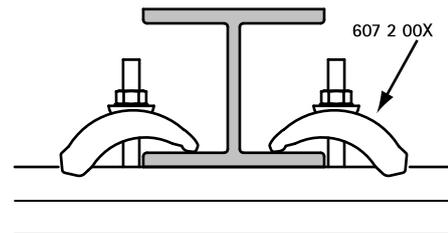

Свойства и преимущества

- для монтажа тяжелых элементов, таких как кабельные каналы, воздуховоды и т.д. к балкам без сварки или сверления
- до толщины фланца 35 мм
- для монтажа Strut 41x21D или Strut 41x41D на стальной балке
- материал: сталь
- оцинковка: горячая

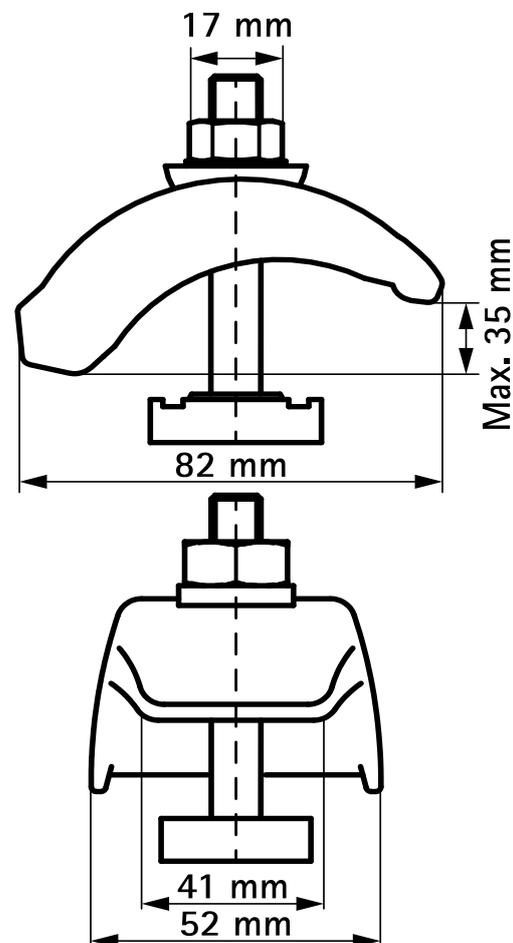

Арт. №	A (мм)	T (max.) (Nm)	Тип	Уп. min
607 2 002	2 - 35 mm	15,0	Strut 41x21D + 41x41D	20