



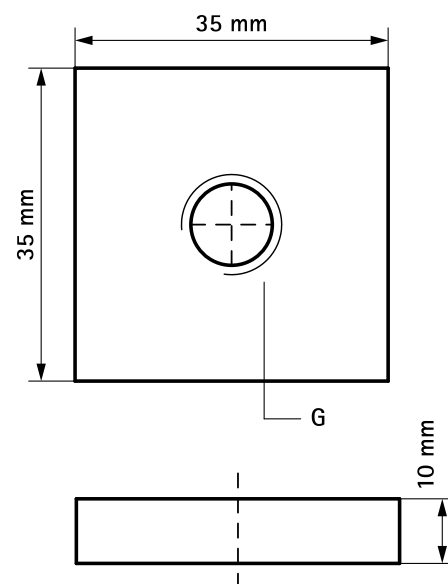

BIS Strut Квадратная монтажная гайка монтаж в профиле Strut

(H 24 30)



Свойства и преимущества

- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	G	Тип	Уп. min	Уп. max
651 7 016	M16	Strut	50	250

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)

Альтернативы

BIS Strut Монтажные гайки (BUP1000)