



**BIS Strut Шайбы**  
монтаж в профиле Strut

(H 24 85)




**Свойства и преимущества**

- плоская подкладная шайба
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	В (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп. min	Уп. max
653 3 506	40	∅ 6,4	Strut	50	250
653 3 508	40	∅ 8,4	Strut	50	250
653 3 510	40	∅ 10,5	Strut	50	250
653 3 512	40	∅ 13,0	Strut	50	250

От ∅ 10,5 испытаны на огнестойкость. Также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).

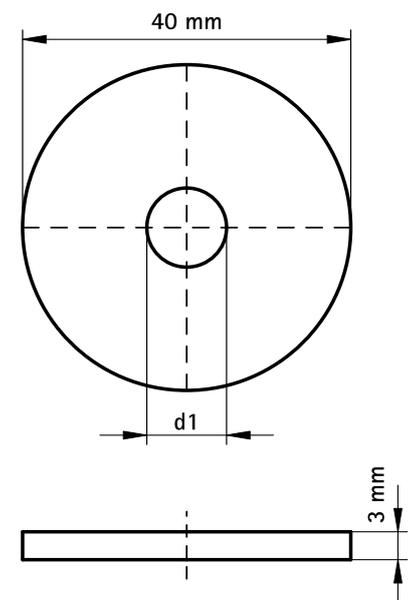

**Комбинировать с**

- BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5(BUP1000)

**Альтернативы**

- BIS Strut Шайбы (BUP1000)
- BIS Strut Шайбы U-образные (BUP1000)