



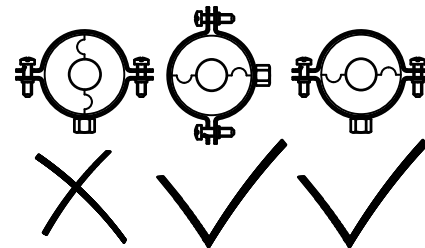

BISOFIX® E13 Термоизоляционные блоки

для изолированных труб 12,0 - 114,3 мм M8/10

(D 05 05)

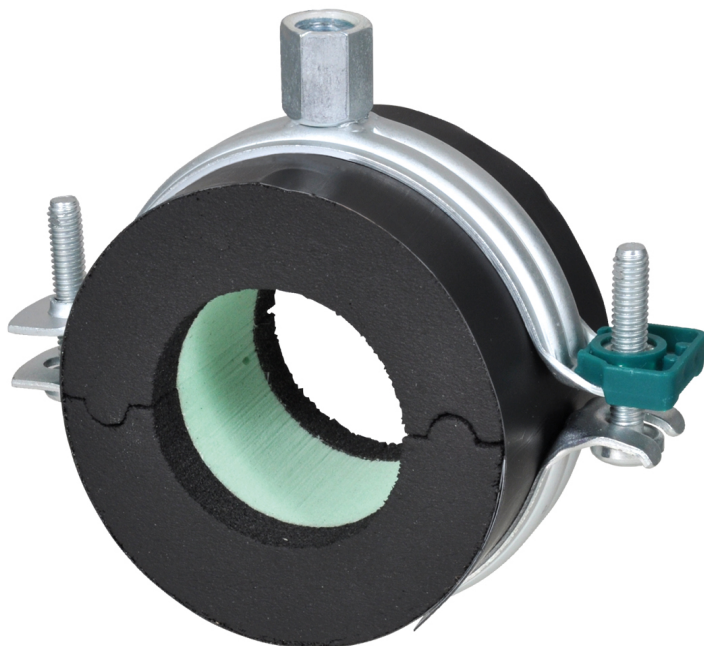

Свойства и преимущества

- термоизоляционный блок с хомутом BIS Bifix® G2
- хомут с безопасным быстрым запором
- для монтажа термоизолированных труб из стали, меди, или нерж. стали
- паронепроницаемая лента обеспечивает плотное приклеивание
- при монтаже термоизоляционного хомута стыки изоляционных блоков необходимо устанавливать горизонтально (для предотвращения раскрытия блока трубой, см. рисунок)
- BIS Bifix G2: обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- температура использования: -45 °C до +105 °C

- самоклеящаяся лента обеспечивает лёгкое закрывание термоизоляционного блока
- материал: хомут из стали; термоизоляционный блок: сердцевина из полиизоцианурата (PIR), боковины из синтетического каучука, паронепроницаемая оболочка из поливинилхлорида (PVC) черного цвета
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- превосходные термоизоляционные и механические свойства

Арт. №	D (мм)	D (")	DN (мм)	G	B (мм)	h (мм)	b (мм)	s (мм)	Fa,z (N)	Уп. min
221 0 012	12,0	-	-	M8/10	80	39	50	14,0	100	18
221 0 015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	80	39	50	13,0	100	18
221 0 017	17,2 - 18,0	¾	10	M8/10	91	43	50	15,5	100	18
221 0 021	21,3 - 22,0	½	15	M8/10	97	45	50	15,5	100	18
221 0 027	26,9 - 28,0	¾	20	M8/10	97	48	50	15,5	100	18
221 0 035	35,0	1	25	M8/10	110	53	50	16,5	100	18
221 0 042	42,4	1¼	32	M8/10	118	57	50	16,5	150	12
221 0 048	48,3	1½	40	M8/10	125	60	50	16,5	225	12
221 0 054	54,0	-	-	M8/10	134	64	50	16,5	225	12
221 0 060	60,3	2	50	M8/10	142	68	50	17,5	350	12
221 0 064	64,0	-	-	M8/10	142	70	50	17,0	350	18
221 0 076	76,1	2½	65	M8/10	155	76	50	17,5	575	18
221 0 089	88,9	3	80	M8/10	172	82	50	17,5	875	18
221 0 102	101,6	-	-	M8/10	181	89	50	17,5	1 000	30
221 0 108	108,0	-	-	M8/10	189	92	50	17,5	1 075	30
221 0 114	114,3	4	100	M8/10	189	95	50	17,5	1 250	30

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Крепёжная система
- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкеры и дюбели

