




WIS Шпильки резьбовые (нерж.)

(L 03 135)

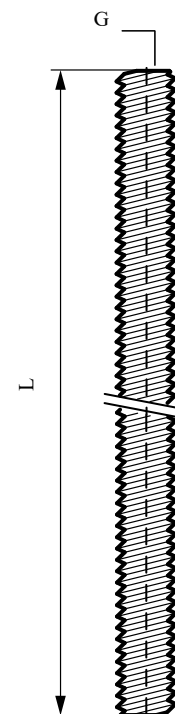

Свойства и преимущества

- согласно DIN 976-1
- Высокие допустимые нагрузки при применении с химическими инъекционными системами Walraven
- Угол профиля резьбы 60° для оптимальной эффективности
- материал: нержавеющая сталь

Арт. №	Код	G	L	НØ (мм)	T (max.) (Nm)	Уп. min
6307 9 108	WIS TR SSt M8x1000	M8	1 m	10	10,0	50
6307 9 110	WIS TR SSt M10x1000	M10	1 m	12	20,0	25
6307 9 112	WIS TR SSt M12x1000	M12	1 m	14	40,0	20
6307 9 116	WIS TR SSt M16x1000	M16	1 m	18	80,0	10

Комбинировать с

WSDS+ Бур с тремя режущими кромками