



WIS Шпильки резьбовые для анкеровки


(L 03 140)



Свойства и преимущества

- Высокие допустимые нагрузки при применении с химическими инъекционными системами Walraven
- плоская головка, также предварительно собраны с гайкой и шайбой
- материал: сталь, класс прочности 5.8
- оцинковка: электролитическая
- Подходит для применения с WIS Пластиковыми сетчатыми гильзами

Арт. №	Код	G	L	НØ (мм)	T (max.) (Nm)	Уп. min	Уп. max
6099 0 811	WIS SB M8x110	M8	110 mm	10	10,0	10	160
6099 1 013	WIS SB M10x130		130 mm	12	20,0	10	160
6099 1 016	WIS SB M10x170		160 mm	12	20,0	10	80
6099 1 219	WIS SB M12x190	M12	190 mm	14	40,0	10	80
6099 1 622	WIS SB M16x220	M16	220 mm	18	80,0	10	80

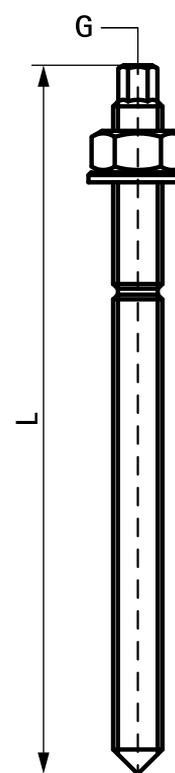

Комбинировать с

WSDS+ Бур с тремя режущими кромками