


WCS1M Шуроп по бетону


(L 03 65)

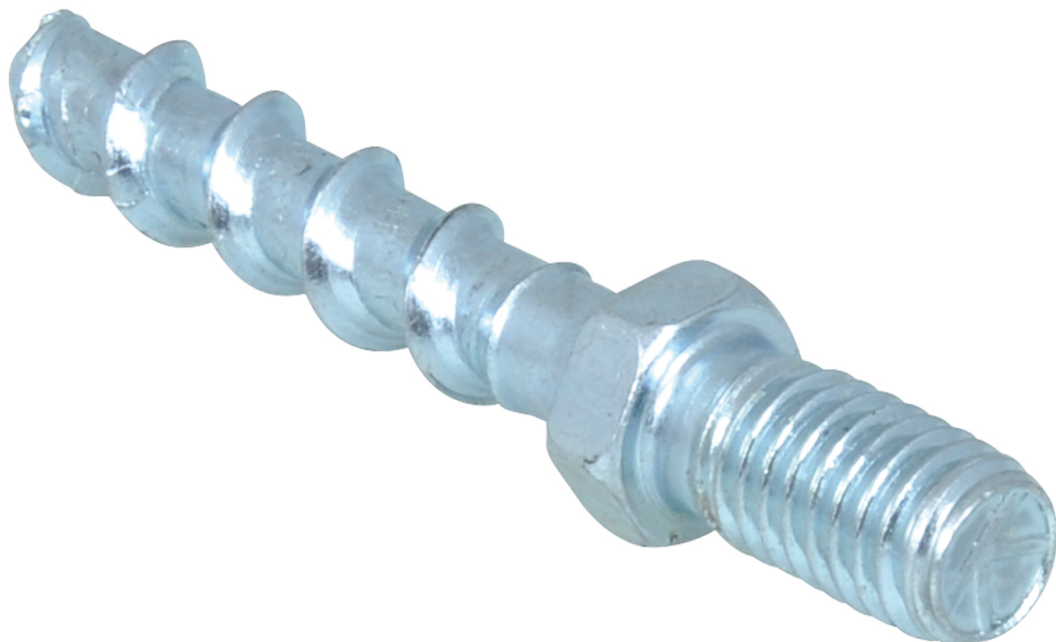

Свойства и преимущества

- Для монтажа в сжатую и растянутую зону бетона
- Подходит для монтажа в перекрытие
- Подходит для различных материалов
- Допущен для пустотных плит перекрытия
- Подходит для монтажа систем Walraven Rapid Rail и Rapid Strut
- Арт. 625 3 104: 1 глубина анкеровки
- Арт. 625 3 106: 3 глубины анкеровки
- материал: сталь

- оцинковка: электролитическая
- Допуск ETA для:
 - многоточечного крепления
 - пустотных плит перекрытия
 - крепления в бетоне
- Основание:
 - Бетон с трещинами
 - Бетон без трещин
 - Пустотные плиты перекрытия
 - Кирпич

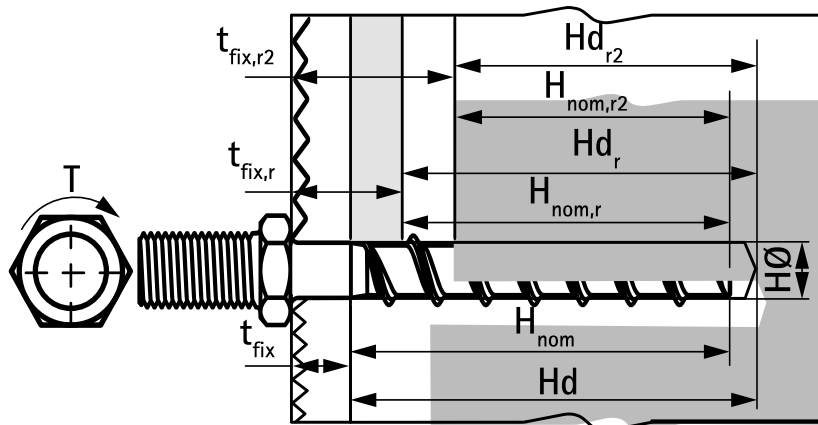

Арт. №	Код	D	L	Hnom	Hnom,r	Hnom,r 2	H Ø	Hd	Hd r	Hdr2	T fix	T fix,r	T fix,r2	SW1	T (max.)	V Rks	N Rks	Уп.min
		(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	(N)	(N)	
625 3 104	WCS1M 6x35 M8	7,5	35 mm	-	-	35	6	-	-	40	-	-	-	10	10,0	7,000	1,500	100
625 3 106	WCS1M 6x55 M8	7,5	55 mm	55	40	35	6	60	45	40	-	15	20	10	10,0	7,000	7,500	100

Shear load: $V R_{ks}(N)$, with standard embedment depth, characteristic resistance value in non-cracked concrete. Tension load: $N R_{ks}(N)$, with standard embedment depth, characteristic resistance value in non-cracked concrete. For more information, please refer to the ETA report.

Комбинировать с

WIS Щётка
WIS Насос для продувки отверстий
WSDS+ Бур с тремя режущими кромками

Комбинировать с

WSDS+ Сверло по щелевому кирпичу