





WCS1N Шуруп по бетону

(L 03 60)

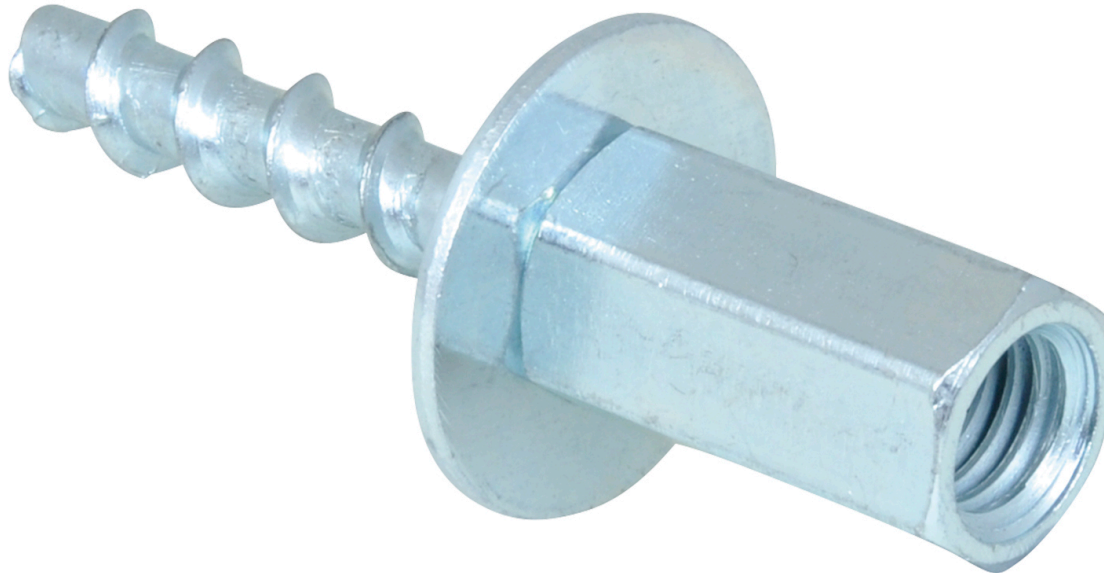

Свойства и преимущества

- Для монтажа в сжатую и растянутую зону бетона
- Подходит для монтажа в перекрытие
- Подходит для различных материалов
- Допущен для пустотных плит перекрытия
- Подходит для монтажа систем Walraven Rapid Rail и Rapid Strut
- Арт. 625 3 606: 1 глубина анкеровки
- Арт. 625 3 696: 3 глубины анкеровки
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- Допуск ETA для:
 - многоточечного крепления
 - пустотных плит перекрытия
 - крепления в бетоне
- Основание:
 - Бетон с трещинами
 - Бетон без трещин
 - Пустотные плиты перекрытия
 - Кирпич

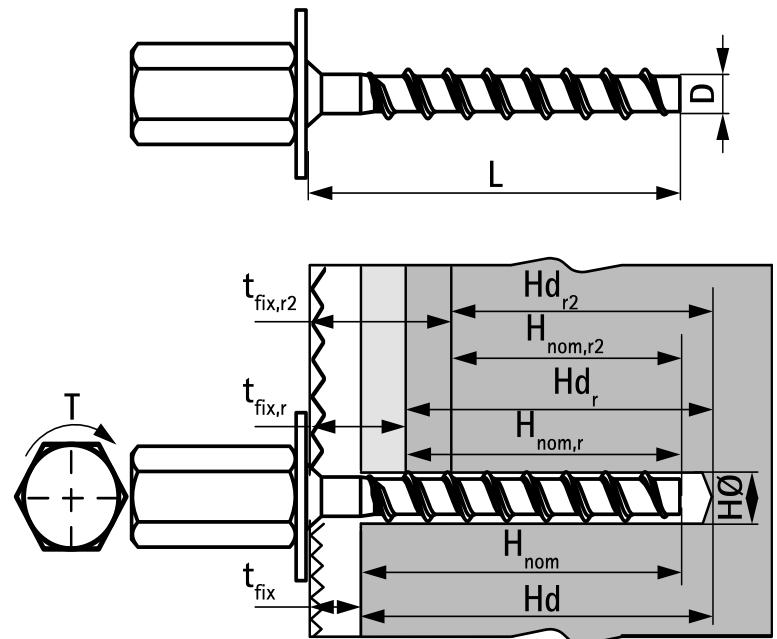

Арт. №	Код	D	L	H _{nom}	H _{nom,r}	H _{nom,r} 2	HØ	Hd	Hdr	Hdr2	T fix	T fix,r	T fix,r2	SW1	T (max.)	V Rks	N Rks	Уп.min
		(мм)		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Нм)	(Н)	(Н)	
625 3 606	WCS1N 6x35 M8/10	7,5	35 mm	-	-	35	6	-	-	40	-	-	-	13	10,0	7,000	1,500	50
625 3 696	WCS1N 6x55 M8/10	7,5	55 mm	55	40	35	6	60	45	40	-	15	20	13	10,0	7,000	7,500	50

Shear load: V Rks (N), with standard embedment depth, characteristic resistance value in non-cracked concrete. Tension load: N Rks (N), with standard embedment depth, characteristic resistance value in non-cracked concrete. For more information, please refer to the ETA report.

Комбинировать с

- WIS Щётка
- WIS Насос для продувки отверстий
- WSDS+ Бур с тремя режущими кромками

Комбинировать с

- WSDS+ Сверло по щелевому кирпичу