




Поставщик продукции WWW.SNABLINE.COM 8(800)222-46-12

walraven

BIS Анкеры и дюбели L



WCS1P Шуруп по бетону

(L 03 70)



Свойства и преимущества

- Для монтажа в сжатую и растянутую зону бетона
- Подходит для монтажа в перекрытие
- Подходит для различных материалов
- Допущен для пустотных плит перекрытия
- Подходит для монтажа систем Walraven Rapid Rail и Rapid Strut
- 1 глубина анкеровки
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- Допуск ETA для:
 - многоточечного крепления
 - пустотных плит перекрытия
 - крепления в бетоне
- Основание:
 - Бетон с трещинами
 - Бетон без трещин
 - Пустотные плиты перекрытия
 - Кирпич

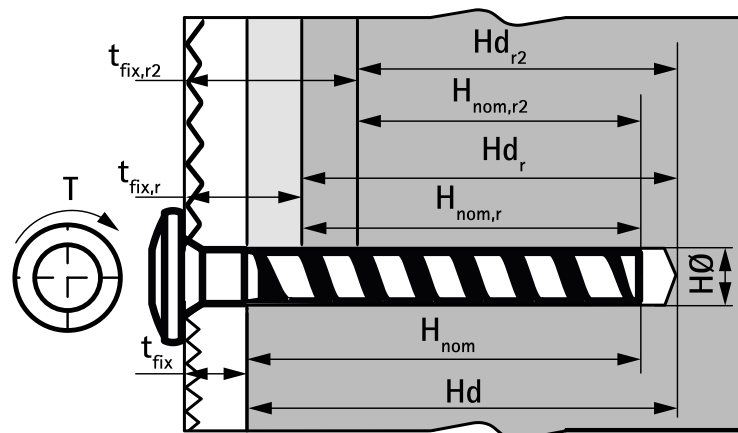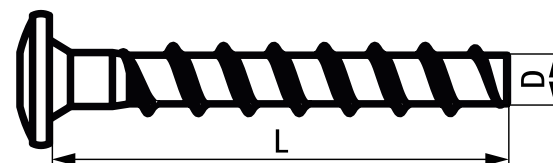

Арт. №	Код	D	L	Hnom	Hnom, r	Hnom, r 2	H Ø	H d	Hd r	Hdr 2	T fix	T fix,r	T fix,r2	SW1	T (max.)	V Rks	N Rks	Уп.ми n
		(мм)		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Нм)	(Н)	(Н)	
625 3 006	WCS1 Øx40	7,5	40 mm	-	-	35	6	-	-	40	-	-	5	VZ3 0	10,0	7,000	1,500	100

Shear load: V Rks (N), with standard embedment depth, characteristic resistance value in non-cracked concrete.
Tension load: N Rks (N), with standard embedment depth, characteristic resistance value in non-cracked concrete.
For more information, please refer to the ETA report.

Комбинировать с

- WIS Щётка
- WIS Насос для продувки отверстий
- WSDS+ Бур с тремя режущими кромками

Комбинировать с

- WSDS+ Сверло по щелевому кирпичу