



## Порядок сборки винтовой внутриквартирной лестницы ЛЕС-1,2ву

1. Сборку лестницы начинают соединив между собой с помощью саморезов 3,5х35 мм нижние связки (поз. 1, 2 и 3; всего 4 шт) По центру поперечной связки шириной 90 мм устанавливают металлический столб (поз. 4). Крепеж столба закрывают деревянным основанием (поз. 5), на которое устанавливается первая (короткая) муфта (поз. 6)

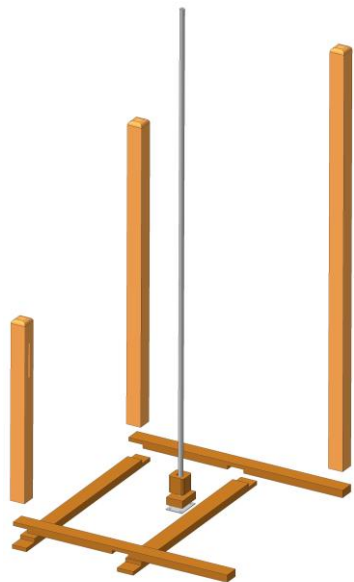

2. Последовательно, в соответствии с направлением поворота захода лестницы, по углам полученного основания устанавливают столбы №1-3 (поз. 9, 10 и 11). Крепят столбы саморезами 3,5х70.

3. Между столбом №1 и основанием устанавливается нижняя струна. Шип на струне необходимо совместить с пазом столба. Крепится струна саморезами 3,5х70

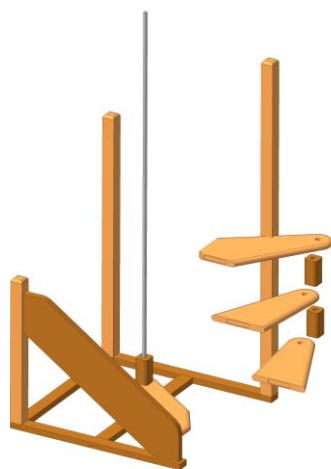

4. На центральный металлический столб последовательно, чередуя между собой, надевают муфты (поз. 7, всего 12 шт) и ступени. Первая ступень - нижняя угловая (поз. 15, 1 шт.), затем две зеркально расположенных промежуточных (поз. 17, всего 8 шт.), далее – угловая (поз. 16, всего 3 шт.) и снова две промежуточных и т.д. Самой верхней является площадка (поз. 18, 1 шт.) При условии расположения столба ровно по центру основания две боковых грани ступеней будут плотно прилегать к установленной струне. В этих местах ступени закрепляют металлическими уголками и саморезами 3,5х35 мм. Верх столба стягивается болтом М8 через шайбу и пластину и закрывается декоративным колпаком (поз. 8, 1 шт.)

5. По мере продвижения сборки устанавливают средние струны (между столбами №1-2 и №2-3) и верхнюю струну.

6. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают окончательно.

