

Прижимной диск для изоляции DTM

Для использования в комбинации удлиненными дюбелями, шурупами и гвоздями.

ОБЗОР



DTM 70/10 gvz


Для крепления:

- Изоляционного материала
- Пленки
- Пластиковой сетчатой и металлической обшивки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Для использования с крепежными средствами, подходящими для основного материала.
- Различные диаметры сквозных отверстий для использования с широким спектром крепежных средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

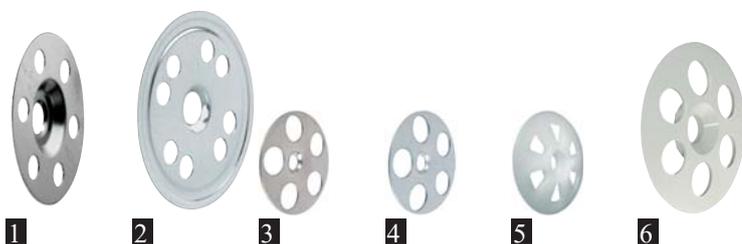

1. DTM 60/10 A4
2. DTM 70/10 оцинкованный
3. HV 36 перфорированный
4. HA 36 перфорированный A4
5. НК 36 пластиковый
6. ISO шайбы 8/60 KS

Тип	Артикул ID		Диаметр диска	Высота диска	Сквозное отверстие	Кол-во шт. в упаковке
			мм	мм	мм	
					d_f	
DTM 60/10 A4	88805	6	60	3	10.5	100
DTM 70/10 оцинкованный	44318	7	70	3	10.5	50
HV 50 перфорированный	04287	9	50	3	5	100
HV 36 перфорированный	04286	2	36	3	5	100
HA 36 перфорированный A4	04285	5	36	3	5	100
НК 36 пластиковый	04283	1	36	3	5	100
ISO шайбы 8/60 KS	01680	0	60	3	8	100