

U-образная монтажная скоба с метрической резьбой




ПРИМЕНЕНИЕ

- Монтаж стояков и подвесных трубопроводов
- Можно применять в качестве направляющей для монтажа труб и кронштейнов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Метрическая резьба U-образной монтажной скобы позволяет идеально ее адаптировать к внешнему диаметру трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

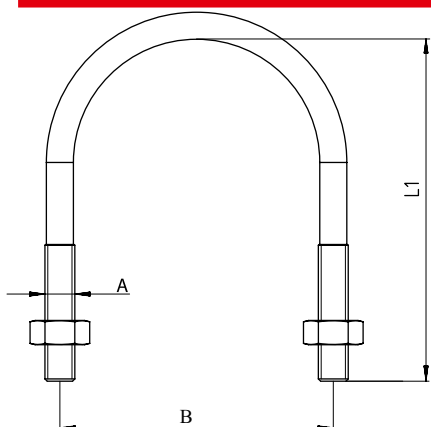

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** Сталь с минимальным пределом прочности на растяжение 360 Н/мм
- **Покрытие:** электроцинкование

Тип	Артикул	Резьба А	Длина L1 [мм]	Размер [дюймы]	Ширина В [мм]	Количество в упаковке [шт.]
ETR 8 - 13	024415	М 6	30	1/4"	20	10
ETR 12 - 17	024416	М 6	35	3/8"	24	10
ETR 15 - 21	024417	М 6	40	1/2"	28	10
ETR 20 - 27	024418	М 8	50	3/4"	36	10
ETR 26 - 34	024419	М 8	55	1"	43	10
ETR 33 - 42	024420	М 8	68	1 1/4"	51	10
ETR 40 - 49	024421	М 8	70	1 1/2"	58	10
ETR 50 - 60	024422	М 8	80	2"	69	10
ETR 60 - 70	024423	М 10	100	—	82	10
ETR 66 - 76	024424	М 10	110	2 1/2"	88	10
ETR 70 - 82	024425	М 10	115	—	94	10
ETR 80 - 90	024426	М 10	115	3"	102	10
ETR 90 - 102	024427	М 12	145	3 1/2"	116	5
ETR 100 - 108	024428	М 12	150	—	122	5
ETR 102 - 114	024429	М 12	156	4"	128	5
ETR 121 - 127	024430	М 12	170	—	141	5
ETR 126 - 133	024431	М 12	180	—	147	5
ETR 131 - 140	024432	М 14	185	5"	156	5
ETR 143 - 153	024433 1)	М 14	193	—	169	5
ETR 150 - 159	024434	М 14	200	—	175	5
ETR 168	024435	М 14	210	6"	184	5
ETR 193,7	024436	М 14	232	—	209	5
ETR 219	024437	М 14	270	8"	236	5

1) Срок поставки по запросу.