




АК Анкер-клин желтопассивированный

Анкер позволяет надежную установку каркаса подвесных потолков, шины монтажного профиля и реек из тонкостенного стального проката, перфоленты, хомутов для труб и гибких воздухопроводов к плите перекрытия

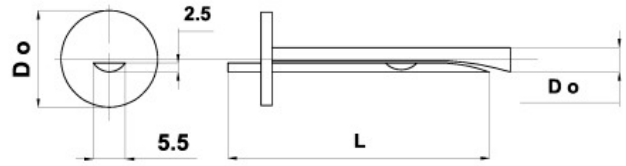

Тип основания	бетон, камень, кирпич
Материал	оцинкованная сталь
Покрытие	желтое пассивирование
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Глубина сверления, мм	45	65	70	-
Диаметр, мм	6	6	6	6
Длина, мм	40	60	65	80
Толщина прикрепляемого материала, мм	5	8	8	-
Диаметр просверленного отверстия, мм	6	6	6	6

