



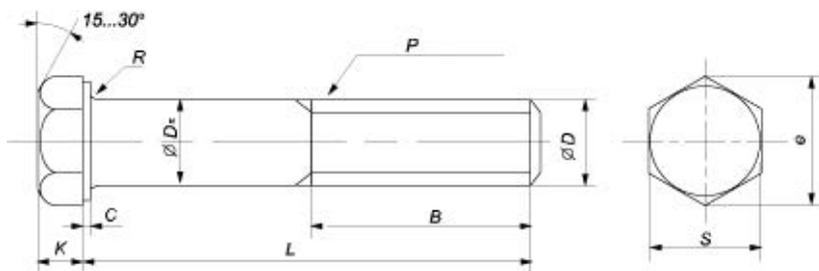

## Болт Din 931 (A2) с шестигранной головкой нержавеющая сталь A2/AISI 304.

Шестигранная конфигурация головки способствует созданию высокого крутящего момента силы при затяжке болта, неполная резьбовая накатка стержня делает возможным использование изделия для сквозного монтажа. Высокопрочный болт из нержавеющей стали DIN 931 с гексагональной конфигурацией головки используется для создания резьбовых разъемных соединений и креплений.

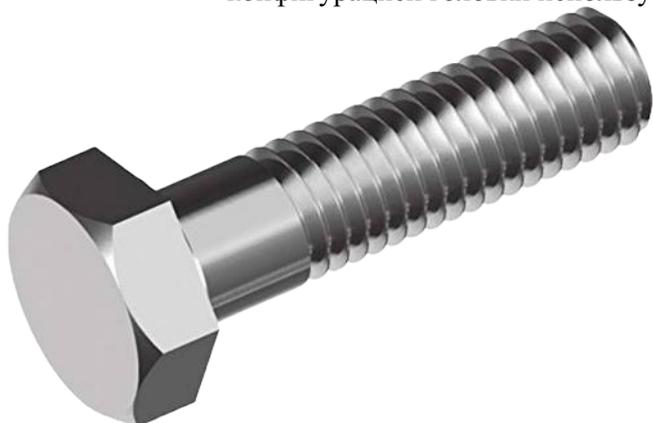

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>Стандарт</b> | DIN 931                         |
| <b>Резьба</b>   | неполная                        |
| <b>Вид</b>      | болт                            |
| <b>Материал</b> | нержавеющая сталь A2 / AISI 304 |

### Технические характеристики

| Наименование                     | Номинальный, диаметр резьбы, d |     |     |     |      |     |      |     |     |      |
|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|
|                                  | M3                             | M4  | M5  | M6  | M8   | M10 | M12  | M14 | M16 | M18  |
| Шаг резьбы P, мм                 | 0.5                            | 0.7 | 0.8 | 1   | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2   | 2   | 2.5  |
| Высота головки k, мм             | 2                              | 2.8 | 3.5 | 4   | 5.3  | 6.4 | 7.5  | 8.8 | 10  | 11.5 |
| Размер под ключ, S (DIN 931)     | 5.5                            | 7   | 8   | 10  | 13   | 17  | 19   | 22  | 24  | 27   |
| Размер под ключ, S (ISO 4014)    | -                              | -   | -   | -   | -    | 16  | 18   | 21  | -   | -    |
| Длина резьбы b (l≤125мм), мм     | 12                             | 14  | 16  | 18  | 22   | 26  | 30   | 34  | 38  | 42   |
| Длина резьбы b (125<l≤200мм), мм | -                              | -   | 22  | 24  | 28   | 32  | 36   | 40  | 44  | 48   |
| Длина резьбы b (l>200мм), мм     | -                              | -   | -   | -   | -    | 45  | 49   | 53  | 57  | 61   |
| Длина болта (мин.), мм           | 30                             | 25  | 25  | 30  | 35   | 40  | 45   | 50  | 55  | 55   |
| Длина болта (макс.), мм          | 40                             | 100 | 140 | 200 | 300  | 400 | 500  | 500 | 640 | 440  |

| Наименование                     | Номинальный, диаметр резьбы, d |     |     |     |      |      |     |     |     |     |
|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
|                                  | M20                            | M22 | M24 | M27 | M30  | M36  | M42 | M48 | M56 | M64 |
| Шаг резьбы P, мм                 | 2.5                            | 2.5 | 3   | 3   | 3.5  | 4    | 4.5 | 5   | 5.5 | 6   |
| Высота головки k, мм             | 12.5                           | 14  | 15  | 17  | 18.5 | 22.5 | 26  | 30  | 35  | 40  |
| Размер под ключ, S (DIN 931)     | 30                             | 32  | 36  | 41  | 46   | 55   | 65  | 75  | 85  | 95  |
| Размер под ключ, S (ISO 4014)    | -                              | 34  | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -   |
| Длина резьбы b (l≤125мм), мм     | 46                             | 50  | 54  | 60  | 66   | 78   | 90  | 102 | -   | -   |
| Длина резьбы b (125<l≤200мм), мм | 52                             | 56  | 60  | 66  | 72   | 84   | 96  | 108 | 124 | 140 |
| Длина резьбы b (l>200мм), мм     | 65                             | 69  | 73  | 79  | 85   | 97   | 109 | 121 | 137 | 153 |
| Длина болта (мин.), мм           | 65                             | 70  | 75  | 75  | 80   | 130  | 130 | 130 | 200 | 200 |
| Длина болта (макс.), мм          | 660                            | 500 | 680 | 560 | 740  | 950  | 640 | 880 | 560 | 560 |

# SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



[zakaz@snabline.com](mailto:zakaz@snabline.com)