




Болт шестигранный DIN 931 с неполной резьбой, оцинкованная сталь
Применяется совместно с гайками и шайбами в машиностроении, строительстве, мебельной и прочей промышленности.

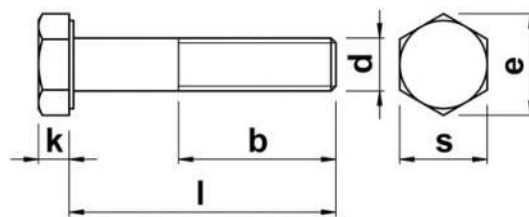

Материал	оцинкованная сталь 8.8
Материал основания	металл, дерево
Аналоги	ГОСТ 7798, 7805, ISO 4018
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр резьбы	Шаг резьбы	Длина резьбы (b), мм	Размер под ключ, S	Высота головки (k), мм	Диаметр описанной окружности (e), мм
M3	0.5	12	5.5	2	06.01
M4	0.7	14	7	2.8	7.66
M5	0.8	16	8	3.5	8.79
M6	1	18	10	4	11.05
M7	1	20	11	4.8	12.12
M8	1.25	22	13	5.3	14.38
M10	1.5	26	17	6.4	18.9
M12	1.75	30	19	7.5	21.1
M14	2	34	22	8.8	24.49
M16	2	38	24	10	26.75
M18	2.5	42	27	11.5	30.14
M20	2.5	46	30	12.5	33.53
M22	2.5	50	32	14	35.72
M24	3	54	36	15	39.98
M27	3	60	41	17	45.2
M30	3.5	66	46	18.7	50.85
M33	3.5	72	50	21	55.37
M36	4	78	55	22.5	60.79
M39	4	84	60	25	66.44
M42	4.5	90	65	26	71.3
M48	5	102	75	30	82.6
M56	5.5		85	35	93.56
M64	6		95	40	104.9

