





Болт DIN 6921 A2 шестигранный с рельефным фланцем и полной резьбой

Болт DIN 6921 применяется для создание резьбовых узлов, в местах подверженных вибрации и динамическим воздействиям креплений. Болт используется вместе с гайкой.

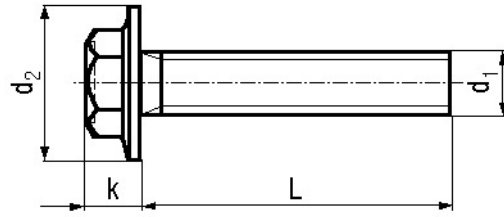

Материал	нержавеющая сталь A2
Материал основания	сталь, металл
Аналоги	ISO 8100, 8102, EN 1668
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр резьбы, d1	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Шаг резьбы, мм	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5
Высота головки болта (k), мм	5.4	6.6	8.1	9.2	11.5	12.8	14.4	17.1
Размер головки под ключ, s	8	10	13	15	16	18	21	27
Диаметр фланца (d2), мм	9.8	12.2	15.8	19.6	23.8	27.6	31.9	39.9

