





DIN 933 Болт шестигранный с полной резьбой оцинкованный

Применяется совместно с гайками и шайбами в машиностроении, строительстве, мебельной и прочей промышленности.

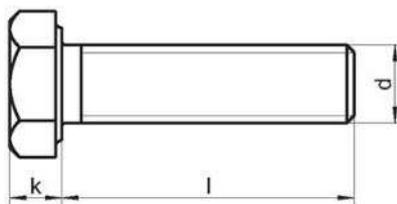

Материал	оцинкованная сталь
Класс прочности	8.8
Аналоги	ISO 4021
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Резьба	Шаг резьбы (P), мм	Высота головки (k), мм	Размер под ключ, S	Диаметр описанной окружности (e), мм
M3	0.5	2	5.5	06.01
M4	0.7	2.8	7	7.66
M5	0.8	3.5	8	8.79
M6	1	4	10	11.05
M8	1.25	5.3	13	14.38
M10	1.5	6.4	17	18.9
M12	1.75	7.5	19	21.1
M14	2	8.8	22	24.49
M16	2	10	24	26.75
M18	2.5	11.5	27	30.14
M20	2.5	12.5	30	33.53
M22	2.5	14	32	38.85
M24	3	15	36	39.98
M27	3	17	41	45.2
M30	3.5	18.7	46	50.85
M36	4	22.5	55	60.79
M39	4	25	60	66.4
M42	4.5	26	65	71.3
M48	5	30	75	82.6
M56	5.5	35	85	93.56
M64	6	40	95	104.9

