




## Талреп DIN 1480 открытый «крюк-крюк» оцинкованный.

Талреп применяется как стяжка для регулировки длины тросов, канатов и цепей, их натяжения, а также для фиксации груза с целью последующей транспортировки.

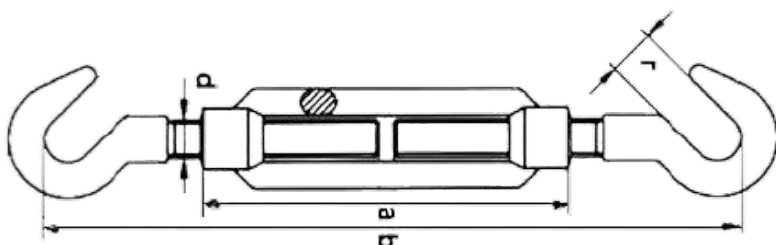

<b>Стандарт</b>	DIN 1480
<b>Тип</b>	крюк-крюк
<b>Материал</b>	оцинкованная сталь 4.6-5.8

### Технические характеристики

Резьба	Длина муфты, мм	Длина в закрытом положении, мм	Длина в открытом положении (L2), мм	Ширина отверстия крюка, мм
M5	68	120	140	7
M6	85	127	158	8
M8	110	160	230	10
M10	126	175	267	10
M12	139	210	310	12
M14	170	240	360	16
M16	190	260	405	18
M18	205	280	430	19.5
M20	220	315	460	21
M22	235	340	520	22
M24	255	370	550	26
M30	255	391	570	33
M32	295	449	638	36
M36	295	466	670	44

