




Винт DIN 84 с цилиндрической головкой и прямым шлицем нержавеющая сталь А2

Используется для соединения деталей и элементов, в приборостроении, машиностроении, а также в других промышленных и строительных областях для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твёрдые пластмассы.

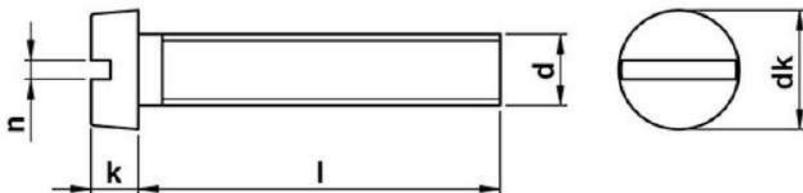

Тип резьбы	полная
Тип головки	цилиндрическая
Шлиц	прямой (SL)
Материал	нержавеющая сталь А2
Производитель	Китай / Индия

Технические характеристики

Резьба	M1	M1.2	M1.4	M2	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10
Шаг резьбы (р), мм	0.25	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5
Диаметр головки (dk), мм	2	2.3	2.6	3.8	5.5	6	7	8.5	10	13	16
Высота головки (k), мм	0.7	0.8	0.9	1.3	2	2.4	2.6	3.3	3.9	5	6
Ширина шлица (n), мм	0.25	0.3	0.3	0.5	0.8	1	1.2	1.2	1.6	2	2.5
Длина (l), мм	2	2	4	3	4	6	4	6	8	10	20
	3	3	5	4	5	8	5	8	10	12	16
	4	4	6	5	6	-	6	10	12	14	35
	5	6	8	6	8	-	8	12	14	16	-
	6	8	10	8	10	-	10	14	16	20	-
	8	10	12	10	12	-	12	16	18	25	-
	10	12	-	12	14	-	14	18	20	30	-
	-	-	-	14	16	-	16	20	25	35	-
	-	-	-	16	18	-	18	25	30	40	-
	-	-	-	20	20	-	20	30	35	45	-
	-	-	-	25	25	-	22	35	40	50	-
	-	-	-	30	30	-	25	40	45	60	-
	-	-	-	-	35	-	30	45	50	100	-
	-	-	-	-	40	-	35	50	55	110	-
	-	-	-	-	45	-	40	60	60	-	-
	-	-	-	-	50	-	45	65	70	-	-
	-	-	-	-	28	-	50	70	80	-	-
	-	-	-	-	-	-	55	80	90	-	-
	-	-	-	-	-	-	60	90	100	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	100	22	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	

