




Винт DIN 965 с потайной головкой и полной резьбой латунь.

Используется для фиксации металлических, пластиковых или деревянных объектов на различных основаниях. Винт устанавливается в заранее подготовленное глухое отверстие с соответствующим шагом и диаметром резьбы.

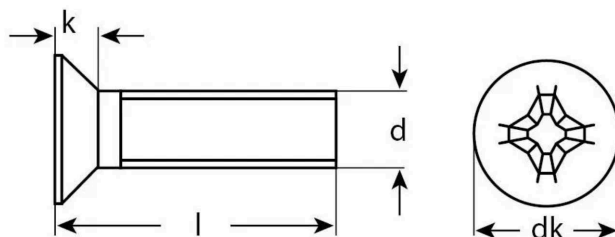

Материал	латунь
Стандарт	DIN 965
Тип головки	потайная
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Резьба	M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
Диаметр головки dk, мм	3	3.8	4.7	5.5/5.6	8.4/7.5	9.3/9.2	11.3/11	15.8/14.5
Высота головки k, мм	1/0.96	1.2	1.5	1.65	2.7/2.2	2.7/2.5	3.3/3	4.65/4
Размер шлица, мм	1	1	1	1	2	2	3	4

