

## Двойной хомут VARIO оцинкованный



### Применение

- Идеально подходит для параллельно проложенных трубопроводов
- Идеально подходит для закрепления стояков и подвешенных трубопроводов
- Идеальный хомут для открытого монтажа благодаря направленному внутрь предохранительному замку
- Подходит для крепления трубопроводов в жилищном и промышленном строительстве
- крепления трубопроводов в зданиях
- Температурный диапазон от -50 °C до +110 °C

**!** Расстояние от трубы до строительной конструкции регулируется выбором соответствующей длины крепёжной шпильки. Юстировка при помощи гайки и контрагайки. Монтаж двойного держателя VARIO при помощи **длинных дюбелей MÜPRO** даёт прочное на изгиб крепление, **расстояние до строительной конструкции - бесступенчатая** регулировка.

### Ваши преимущества

- Двойной хомут с преимуществами запирания быстрым зажимом
- С предохранительным зажимом без запорных винтов
- Возможность регулирования межосевого расстояния труб
- Маркировка на хомуте облегчает регулирование расстояния
- Возможность комбинирования труб разных диаметров в одном двойном хомуте
- Рациональное крепление 2 трубопроводов одним дюбелем
- Высококачественная виброизоляционная резина DÄMMGULAST® с уменьшением уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)

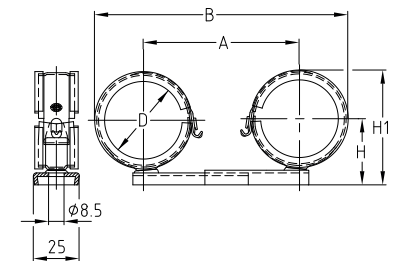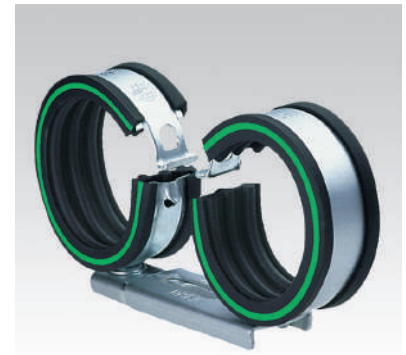

### Характеристики продукта



Подходит для	Размер		Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]			Диапазон регулировки А
	[дюймы]	[мм]				H1	H	B	
Медная труба		10	107299	100	штука	30	21	23+A	40-80
		12	107300			32	22		
		15	107301			35	24	28+A	
		18	107302			38	25	31+A	
		20	107303			40	26		
		22	107304			42	27	35+A	
		24	107305			44	28	37+A	
		28	107306	48		30	42+A	50-95	
		30	107309	50		31	46+A		
		33	107310	53		33			
		35	107311	55		34			
		42	107312	62		37	56+A		60-105
		43	107313	63		38			
Стальная труба	3/8		107308	100	38	25	31+A	40-80	
	1/2		107298		42	27	35+A		
	3/4		107307		47	30	41+A		50-95
	1		107295	54	33	46+A			
	1 1/4		107297	63	38	56+A	60-105		
	1 1/2		107296	69	41	63+A			

### Двойной держатель VARIO

для хомута Safety-Clip, с внутренней резьбой, оцинкованный

Резьба	Диапазон регулировки осевого расстояния между трубами [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
M8	40–80	107248	50	штука
	50–95	107249		
	60–105	107247		



### Двойной держатель

для хомута Safety-Clip, с внутренней резьбой, оцинкованный

Резьба	Осевое расстояние между трубами [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
M8	40	107243	50	штука
	55	107244		
	65	107245		
	85	107246		
	105	107240		
	150	107241		
	200	107242		



### Болты

оцинкованные

Резьба	Общая длина [мм]	Длина резьбы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
M8	9	4	121244	100	штука
	15	5	121213		
	25		121221		
	35		121228		
	45		121232		
	55		121236		
	65		121240		



### Усиливающий профиль

для двойных держателей от 105 мм, оцинкованный

Диаметр крепёжного отверстия [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
8	107139	50	штука

