




Скоба такелажная прямой тип G 2150 с гайкой и шплинтом оцинкованная сталь.

Применяется, как для крепления тросов и цепей между собой и создания систем растяжения и перемещения грузиспользуется сферах сельского хозяйства и промышленного производства.

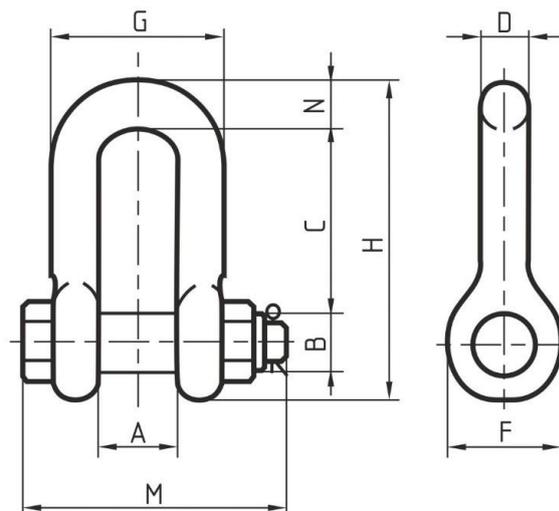

Стандарт	G2150 (DIN 82101)
Форма	прямая
Тип- СА	с гайкой и шплинтовым замком
Материал	оцинкованная сталь

Технические характеристики

Диаметр болта(В), мм	Диаметр болта, дюйм	Диаметр скобы(D), мм	Расстояние между дужек(A), мм	Рабочая нагрузка. т	Глубина прохода (С), мм	Вес, кг/шт.
8	1/4"	6	12	0.5	25	0.06
10	5/16"	8	13	0.75	27	0.11
12	3/8"	10	16	1	31	0.15
14	7/16"	11	18	1.5	37	0.21
16	1/2"	13	22	2	43	0.4
20	5/8"	16	27	3.25	51	0.7
22	3/4"	19	31	4.75	59	1.1
27	7/8"	22	36	6.5	73	1.6
30	1"	25	43	8.5	85	2.4
33	1 1/8"	28	47	9.5	90	3.3
36	1 1/4"	32	51	12	94	4.5
39	1 3/8"	35	57	13.5	115	6
42	1 1/2"	38	60	17	127	7.9
52	1 3/4"	45	74	25	149	13.4
60	2"	50	83	35	171	18.9
72	2 1/2"	65	105	55	203	26.1

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



8 (800) 222-46-12



zakaz@snabline.com