




Гайка высокая DIN 6330 форма В оцинкованная сталь 10.0.

Высокая гайка предназначена для создания разъемных соединений в станочном оборудовании, механических узлах машин, агрегатах пищевой промышленности и в судостроении.

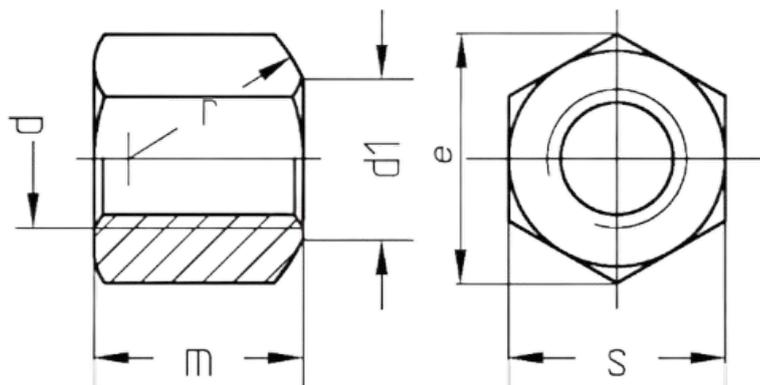

| | |
|----------------------|---|
| Материал | оцинкованная сталь 10.0 |
| Аналоги | ГОСТ 15525-70, ГОСТ 15523-70, ГОСТ 15524-70 |
| Производитель | Россия / Китай |

Технические характеристики

| Резьба | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр, мм | 7 | 9 | 11.5 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Диаметр описанной окружности, мм | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 |
| Высота гайки, мм | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Радиус | 9 | 11 | 16 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| Размер под ключ, мм | SW10 | SW13 | SW17 | SW19 | SW24 | SW30 | SW36 |

