




Гайка шестигранная DIN 439-2 с фаской оцинкованная сталь.

Гайка используется в качестве контргайки на болтах и шпильках с обратной резьбой, а также для легких соединений без установленных требований к нагрузочной способности.

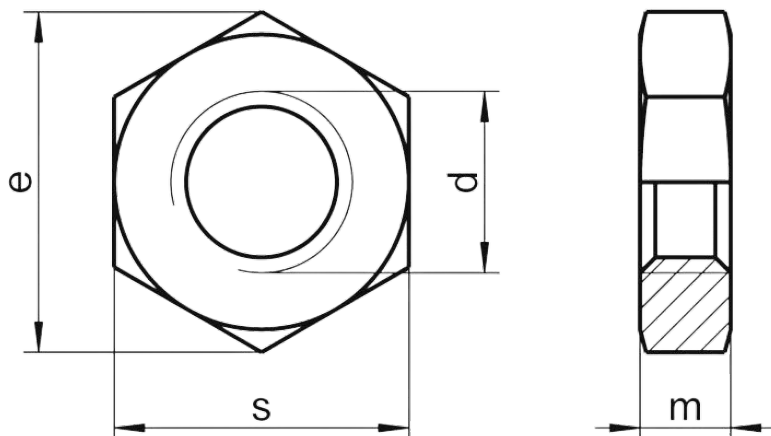

Резьба	стандартная
Стандарт	DIN 439-2
Вид	гайка
Материал	оцинкованная сталь
Класс прочности	04

Технические характеристики

Наименование	Диаметр резьбы, d													
	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36
Диаметр описанной окружности, мм	5.45	6.01	7.66	8.79	11.05	14.38	17.77	20.03	23.36	26.75	32.95	39.55	50.85	60.79
Высота гайки, мм	1.6	1.8	2.2	2.7	3.2	5	6	7	8	8	9	10	12	14
Шаг резьбы, мм	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	3	3.5	4
Размер под ключ	SW5	SW5.5	SW7	SW8	SW10	SW13	SW17	SW19	SW22	SW24	SW30	SW36	SW46	SW55

