




Гайка закладная кузовная для установки в квадратное отверстие оцинкованная сталь.

Гайка применяется при монтаже вентиляционных каналов и лотков, системы подвесных труб, для крепления проводов и кабелей, серверных шкафов, автомобилестроении, сфере строительства, при производстве кондиционеров, компьютеров, аккумуляторов и радиаторов.

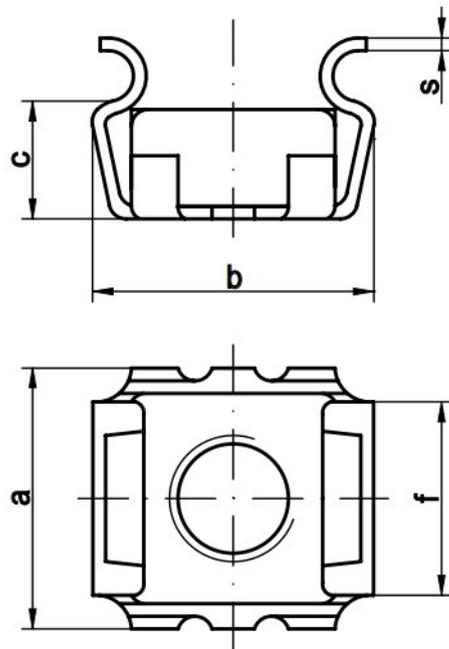

Вид	гайка
Материал	оцинкованная сталь

Технические характеристики

Резьба	Толщина листа (P), мм	Толщина лепестка (E), мм	Высота гайки (C), мм	Ширина лепестка (D), мм	Ширина гайки (A), мм	Высота установ. гайки (G), мм	Наруж. диаметр гайки (F), мм	Размер установ. отверстия, мм
M5	1.2-1.6	0.45	8	7.2	12	6	12.2	8.3x8.3
	0.7-1.7	0.45	8.3	8.2	13.8	6.5	13.5	9.5x9.5
M6	1.2-1.6	0.45	8	7.2	12	6	12.2	8.3x8.3
	1.7-2.5	0.45	9	7.2	12	6	12.2	8.3x8.3
	2.6-3.5	0.45	10	7.2	12	6	12.2	8.3x8.3
	0.7-1.7	0.45	8.3	8.2	13.8	6.5	13.5	9.5x9.5
	1.7-2.6	0.45	9.3	8.2	13.8	6.5	13.5	9.5x9.5
M8	1.7-2.7	0.45	9.3	8.2	13.8	6.5	13.5	9.5x9.5
	1-1.7	0.5	10.4	10.6	16.4	7.8	16.6	12.3x12.3
M10	1.8-3.2	0.5	12	10.6	16.4	7.8	16.6	12.3x12.3
	1.8-3.2	0.5	12	10.6	16.4	7.8	16.6	12.3x12.3

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snabline.com