




Хомут силовой НМ S W1 одноболтовый оцинкованный.

Силовой хомут одноболтовый НМ S W1 используют для надежного крепления шлангов или толстостенных рукавов. Применяется для монтажа дренажных насосов, систем ирригации, горно-буровой техники.

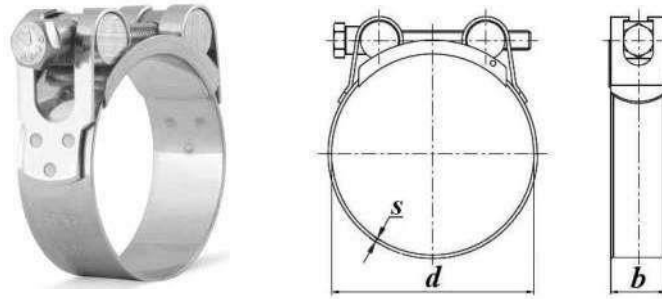

Материал	оцинкованная сталь
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр трубы, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
17-19	18	0.6
20-22	18	0.6
21-23	18	0.6
23-25	18	0.6
26-28	18	0.6
29-31	20	0.8
30-33	20	0.8
32-35	20	0.8
36-39	20	0.8
38-41	20	0.8
40-43	20	0.8
42-46	20	1.2
44-47	22	1.2
48-51	22	1.2
52-55	22	1.2
56-59	22	1.2
60-63	22	1.2
64-67	22	1.2
68-73	24	1.5
74-79	24	1.5
80-85	24	1.5
86-91	24	1.5
92-97	24	1.5
98-103	24	1.5
104-112	24	1.5
113-121	24	1.5
122-130	24	1.5
131-139	26	1.7
140-148	26	1.7
149-161	26	1.7
162-174	26	1.7
175-187	26	1.7
188-200	26	1.7
201-213	26	1.7
214-226	26	1.7
227-239	26	1.7
240-252	26	1.7

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snabline.com