


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Юстировочный дюбель **S 10 J 75 S**

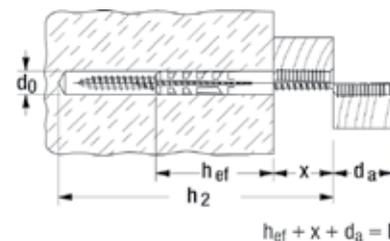


Марка	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Мин. глубина сверления при сквозном монтаже h_2 [мм]	Эффективная глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Длина анкера l [мм]	Макс. толщина деревянного изделия d_a [мм]	Макс. ход юстировки x [мм]	Кол-во в упаковке [шт]
S 10 J 75 S	080710	10	115	50	75	25	30	50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Юстировочный шуруп **JS**

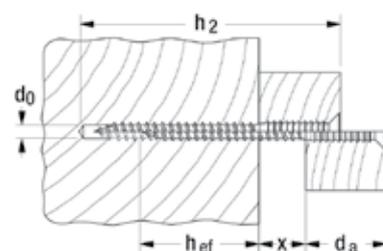

Марка	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Мин. глубина сверления при сквозном монтаже h_2 [мм]	Эффективная глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Макс. толщина деревянного изделия d_a [мм]	Макс. ход юстировки x [мм]	Кол-во в упаковке [шт]
JS 6 x 110	080700 1)	5	50 - 110	30	25	55	50

1) Мин. глубина сверления отверстия при сквозном монтаже в зависимости от типа дерева.