




Кабельная стяжка КАВ ST A2 с замковым механизмом.

Стяжки широко применяются при электромонтажных работах, укладке огнестойкого кабеля, при монтаже рекламных конструкций, коммуникационных систем, в химических производствах. Стяжка имеет полимерное покрытие, препятствующее гальванической коррозии между неоднородными материалами.

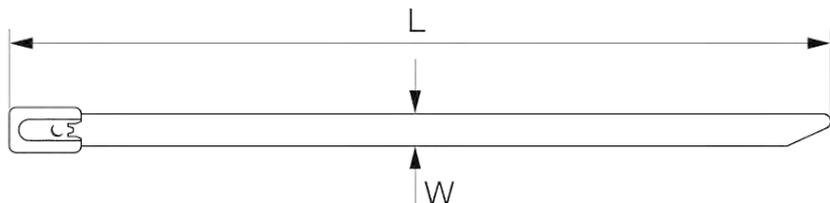

Модель	хомут-стяжка
Температура монтажа, t (°C)	от -50°C
Рабочая температура, °C	от -80°C до +538°C
Материал	нержавеющая сталь A2 / AISI 304

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Прочность на разрыв, Н	Макс. диаметр охвата, мм	Диапазон рабочих температур, t (°C)	Температура монтажа, t (°C)
Кабельная стяжка 4.5x100 мм	94077	4.5	100	445	24	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 4.5x150 мм	69813	4.5	150	445	35	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 4.5x200 мм	67415	4.5	200	445	50	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 4.5x300 мм	67416	4.5	300	445	82	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 4.5x370 мм	69656	4.5	370	445	102	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 4.5x520 мм	69657	4.5	520	445	152	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 4.6x100 мм	278434	4.6	100	445	24	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 7.9x200 мм	67414	7.9	200	1112	49	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 7.9x300 мм	68029	7.9	300	1112	81	от -80°C до +538°C	от -50°C

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ




[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snabline.com



Кабельная стяжка КАВ СТ А2 с замковым механизмом.

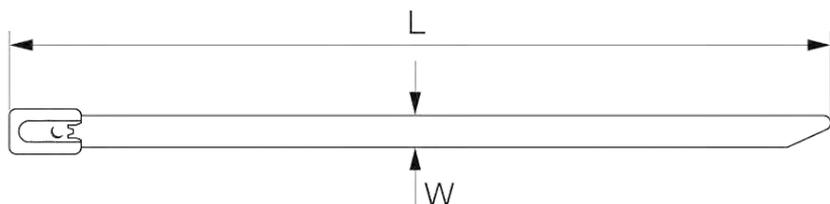

Модель	хомут-стяжка
Температура монтажа, t (°C)	от -50°C
Рабочая температура, °C	от -80°C до +538°C
Материал	нержавеющая сталь А2 / AISI 304

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Прочность на разрыв, Н	Макс. диаметр охвата, мм	Диапазон рабочих температур, t (°C)	Температура монтажа, t (°C)
Кабельная стяжка 7.9x360 мм	93793	7.9	360	1112	102	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 7.9x400 мм	69412	7.9	400	1112	113	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 7.9x500 мм	67613	7.9	500	1112	145	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 7.9x520 мм	93600	7.9	520	1112	152	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 7.9x600 мм	76362	7.9	600	1112	177	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 7.9x800 мм	69309	7.9	800	1112	240	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 10x400 мм	74287	10	400	2000	113	от -80°C до +538°C	от -50°C
Кабельная стяжка 11.5x250 мм	74275	11.5	250	2000	65	от -80°C до +538°C	от -50°C

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snablina.com