


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Кровельная опора SOLID FOOT

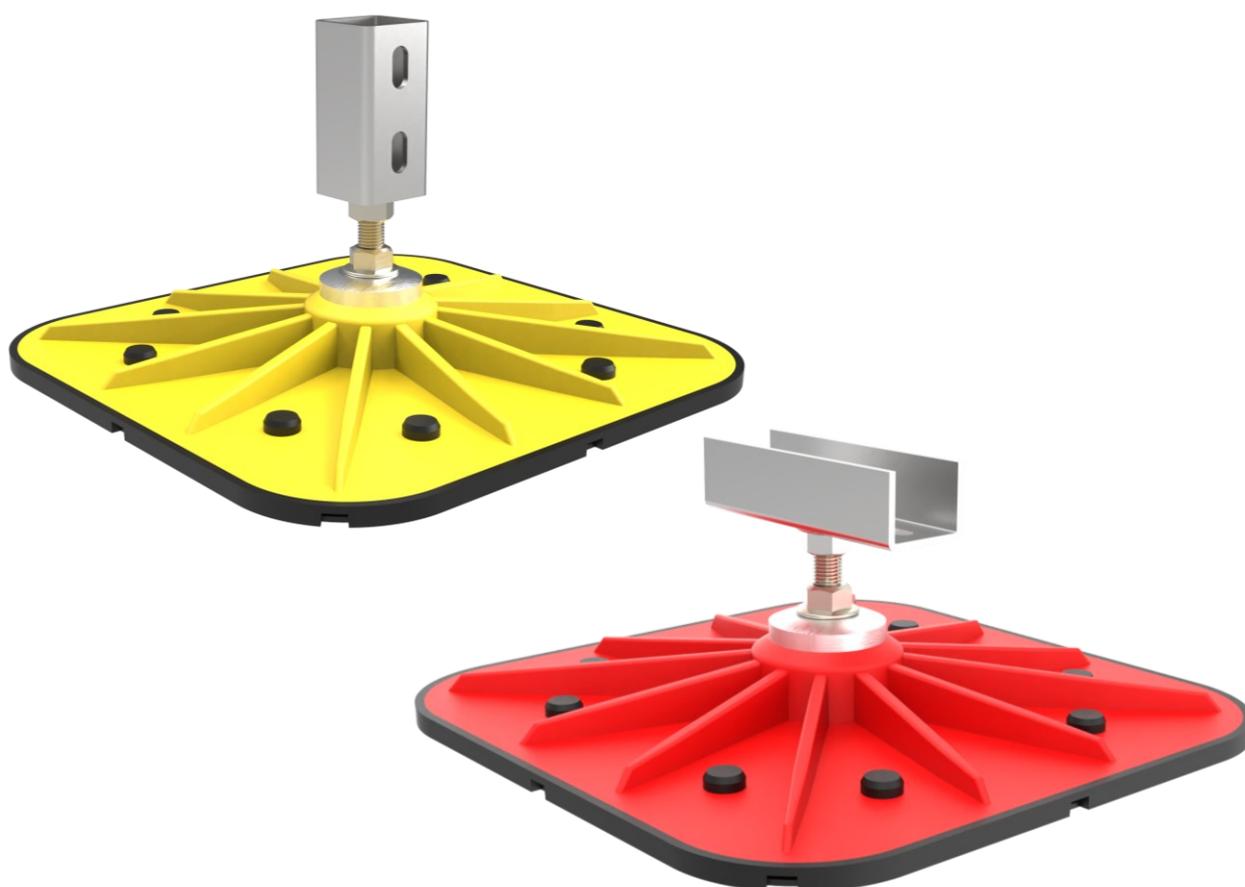

Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",  
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,  
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А  
[www.fachmann-rus.ru](http://www.fachmann-rus.ru)

## 1. Назначение изделия

Кровельная опора SOLID FOOT предназначена для крепления оборудования на кровле без ее повреждения. Примером служит установка блоков кондиционирования воздуха, переходных мостиков, вентиляционных каналов, трубопроводов или кабельных лотков на плоских кровлях.

### Основные преимущества:

- Подходят для полимерных и битумно-полимерных кровель;
- Алюминиевый сплав обеспечивает коррозионную и химическую стойкость, надежность в эксплуатации, а антивибрационный коврик из термоэластопласта исключает продавливание гидроизоляционного слоя и скольжения на кровле;
- Увеличенная длина и ширина позволяют равномерно распределить нагрузку на кровле и сократить необходимое количество опор;
- Возможность компенсации уклона крыши до 8° и вращение на 360° обеспечивает простую быструю установку, экономя при этом время и деньги;
- Выдерживают нагрузку до 2 000 кг.;
- Яркий дизайн. Может быть выполнена как в желтом, так и в красном цвете.

## 2. Комплектность поставки

Настоящая кровельная опора SOLID FOOT состоит из следующих деталей:

1. Тело лапы из алюминиевого литья АК12М2;
2. Антивибрационный коврик из термоэластопласта;
3. Шарнирное крепление с 2-мя шайбами;
4. Болт и гайка для монтажа профиля М16 / М20
5. Вертикальный кронштейн для профиля 41х41 / Горизонтальный кронштейн для профиля 41х41.

Партия кровельных опор, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

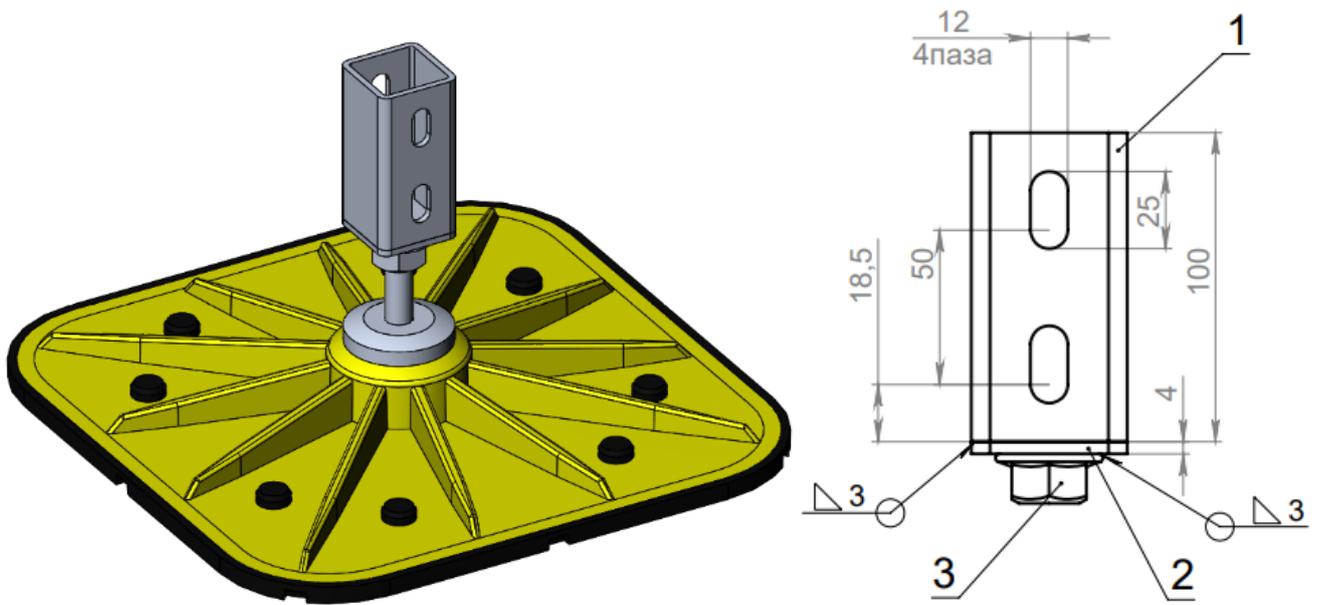


Рис. 1. Кровельная опора с вертикальным кронштейном для профиля 41x41

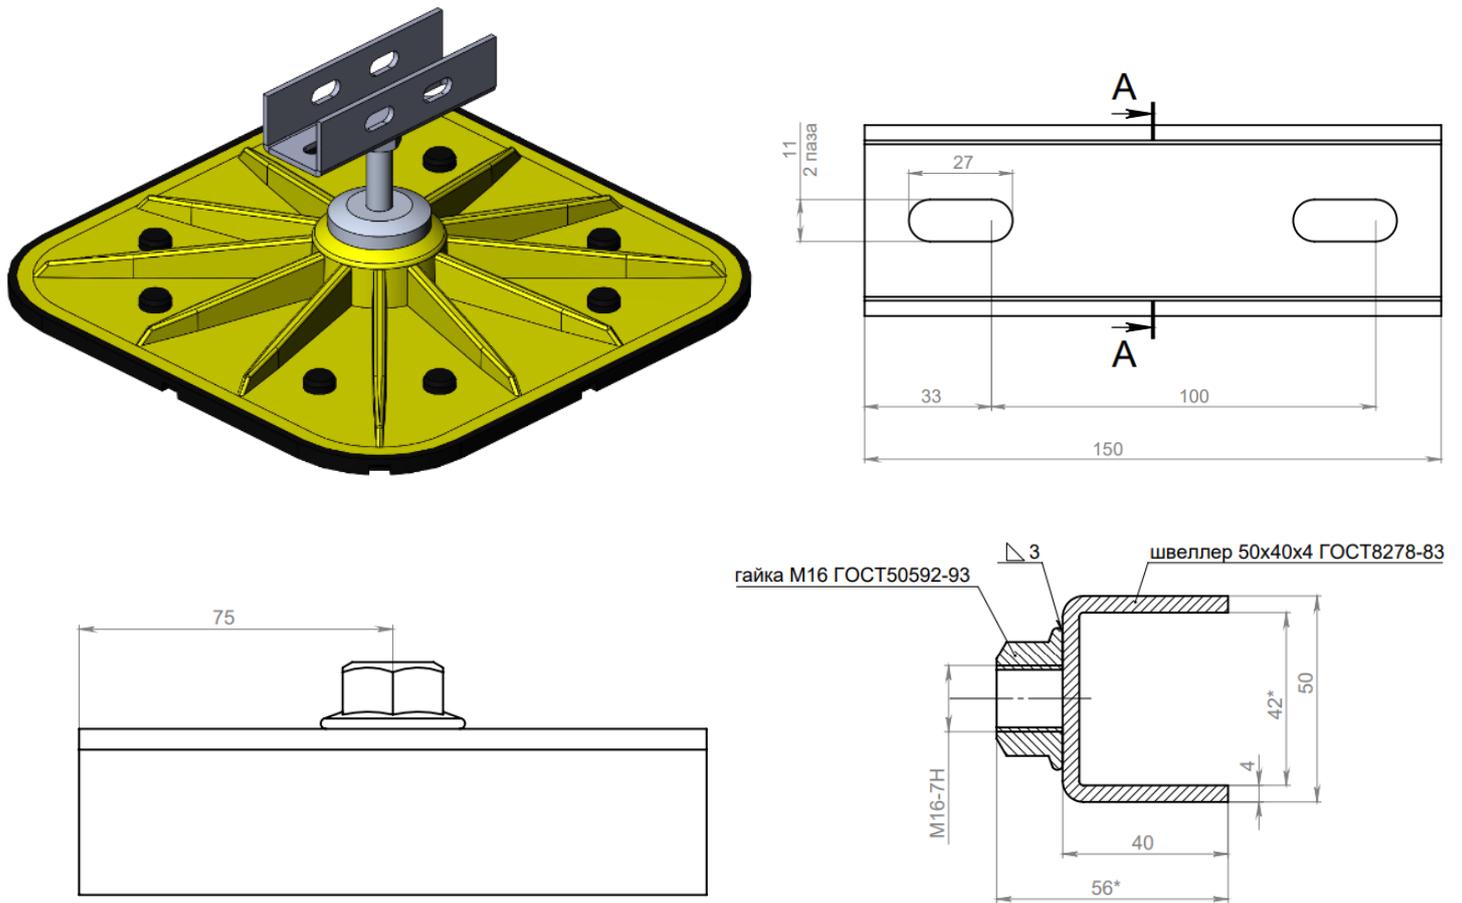


Рис. 2. Кровельная опора с горизонтальным кронштейном для профиля 41x41

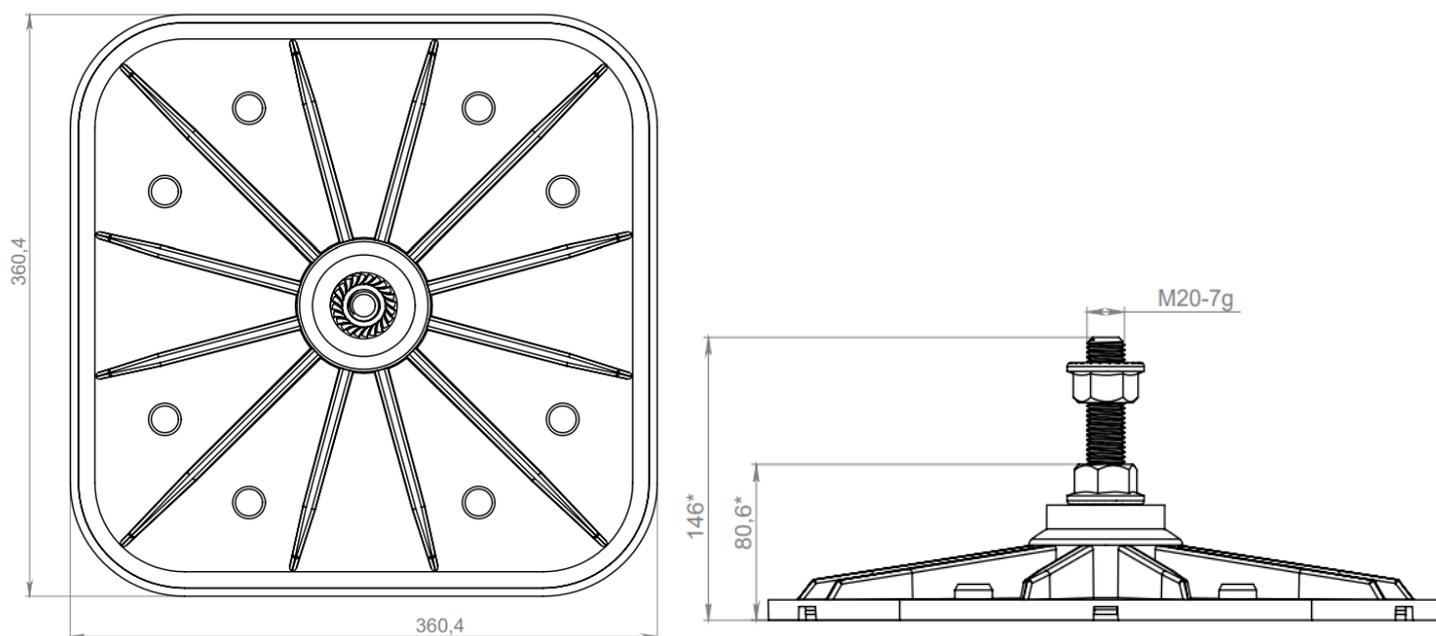


Рис. 3. Схема кровельной опоры

### 3. Устройство и технические характеристики

- Корпус: Алюминиевый сплав 350x350 мм;
- Антивибрационный коврик из термоэластопласта 360x360 мм;
- Толщина 11,0 мм;
- Максимально допустимая нагрузка до 2000 кг;
- Регулировка по углу составляет 8°.

### 4. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих требований:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Изделия должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса кровельной опоры.

### 1. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровельных опор SOLID FOOT требованиям СТО 25.11.23-003-36683078-2020 при соблюдении условий

эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на кровельную опору составляет 12 месяцев со дня продажи.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

## 2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## 3. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

## 5. Свидетельство о приемке

Кровельная опора SOLID FOOT соответствует СТО 25.11.23-003-36683078-2020 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

Представитель ОТК



## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",  
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а  
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru  
[www.fachmann-rus.ru](http://www.fachmann-rus.ru)