


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

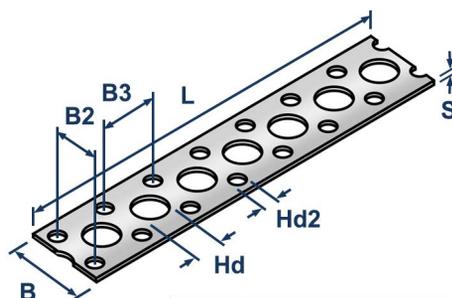

L - длина
 S - толщина
 B - ширина
 B2 - расстояние между отверстиями
 B3 - расстояние между отверстиями
 Hd - диаметр отверстия
 Hd2 - диаметр отверстия

Описание и область применения

- Перфолента монтажная прямая LP-V используется для стягивания, фиксации и усиления соединительных узлов. Например, при монтаже воздуховодов (прямоугольного и круглого сечения), легких трубопроводов, кабельных трасс, а также для деревянных конструкций. В электромонтажных работах используется для фиксации проводов и кабелей, а также крепление гофрированных труб при установке вентиляционных систем.
- Лента имеет перфорацию разного диаметра, что обеспечивает возможность выбора крепежа в зависимости от материала основания. А также легко регулировать размер ленточной петли и высоту крепления. Отверстия по всей ленте способствует уменьшению веса и нагрузки, передаваемой на несущую конструкцию или поверхность.
- Изготовлена из тонколистовой оцинкованной стали обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и длительным сроком эксплуатации. Поставляется в бухтах и легко нарезается при монтаже до необходимой длины, с помощью ножниц по металлу.

Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1	Материал	оцинкованная сталь
2	Тип товара	лента перфорированная прямая
3	Особенности	монтажные отверстия разного диаметра

Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Толщина (S), мм	Диаметр отверстия (Hd / Hd2), мм	Расстояние между отверстиями (B2 / B3), мм	Упаковка, шт	Вес нетто шт./кг
10828	12	25000	0.55	3 / 6.4	6 / 16	5	0,720
10829	12	25000	0.7	3 / 6.4	6 / 16	5	1,050
10830	17	25000	0.55	4 / 6.4	9.5 / 24	5	1,200
10831	20	25000	0.55	4 / 8.5	9.5 / 24	5	1,480
10832	20	25000	0.7	4 / 8.5	9.5 / 24	5	2,000
10833	20	25000	1	4 / 8.5	9.5 / 24	5	3,000
10834	25	25000	0.7	4.4 / 9.5	10 / 29	5	3,000
11640	30	25000	1	4.4 / 9.5	10 / 29	5	3,575

Инструкция по монтажу

- Отмерьте необходимую длину ленты и отрежьте её при помощи ножниц по металлу.
- Закрепите ленту с помощью соответствующего крепежа, такого как дюбель-гвозди, шурупы, болты или анкеры.

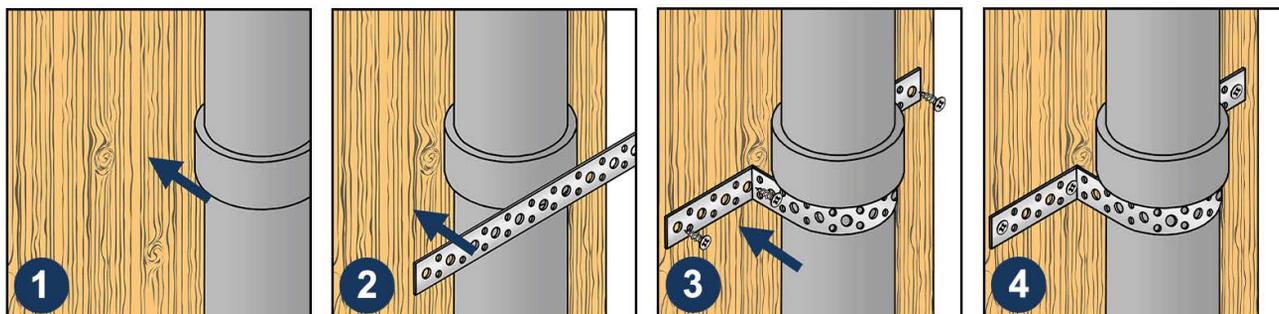

Транспортировка и хранение

- Лента перфорированная прямая LP-V упакована в бухты по 5 штук.
- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 20524053-001-2023.
- Сертификат соответствия № 0178238 от 07.07.2023.
- Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «СНАБЛАЙН»

