


Протокол №19/06/2026-01 от 19.06.2026 г.

Протокол входящего контроля качества продукции

Исходные данные:

Наименование продукции	LAS-E Анкер втулочный STALMAX забивной эконом оцинкованная сталь
Дата отбора образцов	17.06.2026 г.
Номер партии образцов	КР0К-006450 от 15.04.2026
Дата проведения испытаний	19.06.2026 г.
Условия проведения испытаний	Температура воздуха: +21-23°С. Относительная влажность воздуха: 42-53%. Атмосферное давление: 748 мм. рт. ст.
Строительное основание	Монолитный бетон марки В25.
Определяемые показатели	Максимальные значения разрушающего усилия на анкерное крепление.
Методика проведения испытаний	Проведение испытаний на вырыв.
Испытательное оборудование	Прибор ПСО-100МГ4АД Заводской номер 2029 Поверка действительна до 16.12.2026 Свидетельство о поверке № С-ЕЛВ/17-12-2024/396236373

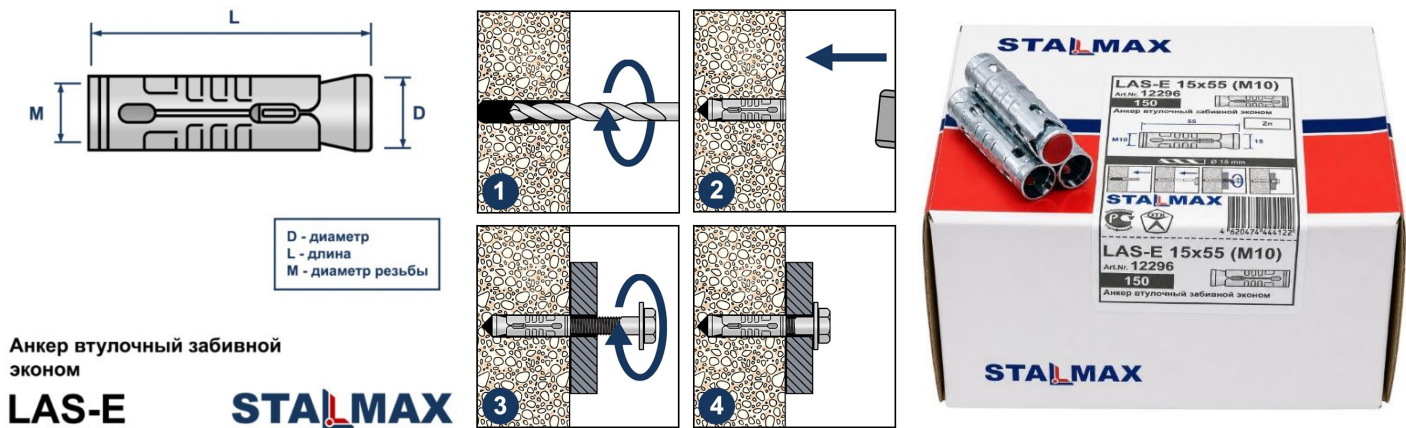

Параметры установки:

Артикул	Наименование образца	Расстояние между креплениями, мм	Диаметры отверстий, мм	Глубина отверстий, мм	Глубина установки анкера в материал основания, мм
12295-023	LAS-E 12x50 (M8)	150	12	60	50
12296-023	LAS-E 15x55 (M10)	150	15	65	55
12297-023	LAS-E 18x70 (M12)	150	18	80	70

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13
ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com

Результаты испытаний:

В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия. Результаты представлены в Таблице №1:

Артикул	Наименование образца	Предельная нагрузка, кН			Средний показатель	
		1	2	3	кН	кг
12295-023	LAS-E 12x50 (M8)	8,26	9,76	13,85	10,62	1083
12296-023	LAS-E 15x55 (M10)	17,18	12,18	11,5	13,62	1389
12297-023	LAS-E 18x70 (M12)	31,34	22,04	28,97	27,45	2799

Вид изделия:**Закключение:**

Продукция прошла входной контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования проводились для внутреннего контроля входящего качества продукции.

В реальных условиях эксплуатации анкерных систем показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от материала основания, условий окружающей среды и соблюдения инструкции по установке.

Для получения точных данных под конкретные условия работы с анкерами необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.

Ведущий инженер испытательной лаборатории
ООО «СНАБЛАЙН»

Ca



Саидов Артур Бадавиевич

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13
ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com