


Протокол №14/07/2023-01 от 14.07.2023

Протокол входящего контроля качества продукции

Исходные данные:

Наименование продукции	Дюбель нейлоновый для газобетона STALMAX раскладной.
Дата отбора образцов	13.07.2023г.
Номер партии образцов	КР0К-014279 от 05.07.2023
Дата проведения испытаний	14.07.2023г.
Условия проведения испытаний	Температура воздуха: +16°C. Относительная влажность воздуха: 57%. Атмосферное давление: 744 мм. рт. ст.
Строительное основание	Газобетон.
Определяемые показатели	Максимальные значения разрушающего усилия на анкерное крепление.
Методика проведения испытаний	Проведение испытаний на вырыв.
Испытательное оборудование	Прибор ПСО-5МГ4АД Заводской номер 1561. Поверка действительна до 15.06.2024 г.

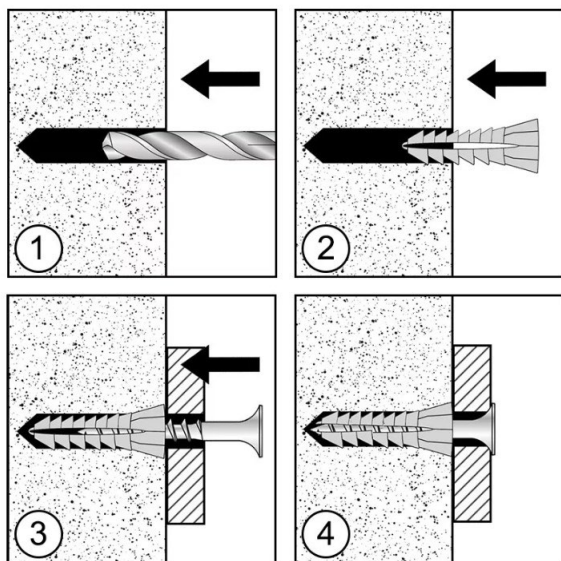

LD-GBS

STALMAX

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13
 ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192
 в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
 Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com

Параметры установки:

Артикул	Наименование образца	Расстояние между креплениями, мм.	Диаметры отверстий, мм.	Глубина отверстий, мм.	Глубина установки анкера в материал основания, мм.
10727	6x52 мм	100	6	55	52

Результаты испытаний:

В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия.

Результаты представлены в Таблице №1:

		Предельная нагрузка, кН.			
Артикул	Наименование образца	1	2	3	Средний показатель
10727	6x52 мм	1,298	1,054	1,094	1,149

Заключение:

Продукция прошла входящий контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования производились для внутреннего контроля входящего качества продукции.

В реальных условиях эксплуатации анкерных систем показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от материала основания, условий окружающей среды и следование инструкции по установке.

Для точных данных под конкретные условия работы с дюбелями необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «СНАБЛАЙН»



Саидов Артур Бадавиевич

ООО «СНАБЛАЙН»