


Протокол №12/05/2023-01 от 12.05.2023

Протокол входящего контроля качества продукции

Исходные данные:

Наименование продукции	LDP-G Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком STALMAX полипропилен/оц. сталь.
Дата отбора образцов	12.05.2023г.
Номер партии образцов	КР0К-002084 от 23.01.2023
Дата проведения испытаний	12.05.2023г.
Условия проведения испытаний	Температура воздуха: +20°C. Относительная влажность воздуха: 35-40%. Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Строительное основание	Монолитный бетон марки В25.
Определяемые показатели	Максимальные значения разрушающего усилия на анкерное крепление.
Методика проведения испытаний	Проведение испытаний на вырыв.
Испытательное оборудование	Прибор ПСО-5МГ4АД Заводской номер 1561. Поверка действительна до 15.06.2024 г.

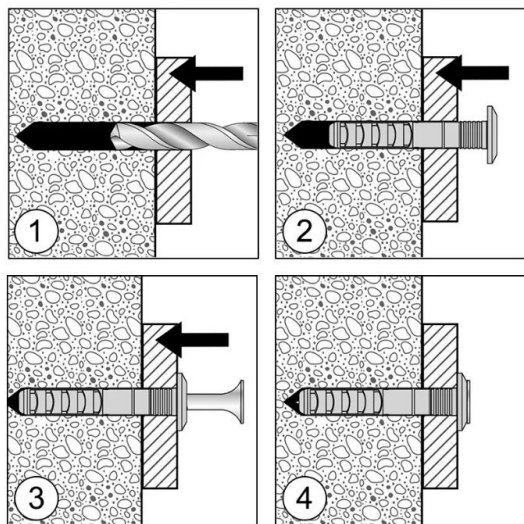

LDP-G

STALMAX

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13
 ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192
 в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
 Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com

Параметры установки:

Артикул	Наименование образца	Расстояние между креплениями, мм.	Диаметры отверстий, мм.	Глубина отверстий, мм.	Глубина установки анкера в материал основания, мм.
10813	6x40 мм	80	6	50	30
10815	6x60 мм	100	6	70	50
10816	6x80 мм	120	6	90	70

Результаты испытаний:

В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия.

Результаты представлены в Таблице №1:

Артикул	Наименование образца	Предельная нагрузка, кН.			Средний показатель
		1	2	3	
10813	6x40 мм	0,667	0,723	0,660	0,683
10815	6x60 мм	0,649	0,498	0,457	0,535
10816	6x80 мм	0,398	0,599	0,494	0,497

Заключение:

Продукция прошла входящий контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования производились для внутреннего контроля входящего качества продукции.

В реальных условиях эксплуатации анкерных систем показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от материала основания, условий окружающей среды и следование инструкции по установке.

Для точных данных под конкретные условия работы с дюбелями необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «СНАБЛАЙН»



Саидов Артур Бадавиевич

ООО «СНАБЛАЙН»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, переулок Золоторожский Ср., дом 13, этаж/офис 3/13

ИНН 7722443220, КПП 772201001, ОГРН 5137746067179, р/с № 40702810738000067192

в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Тел: 8 (800) 222-46-12, Email: zakaz@snabline.com, Сайт: www.snabline.com