





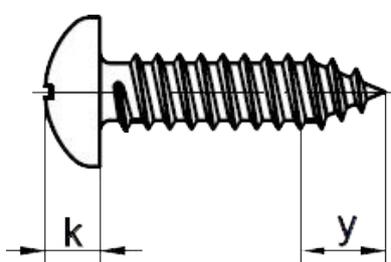

Саморез по металлу DIN 7981 (С-Н) с острым наконечником и полной резьбой оцинкованная сталь.

Стандартный самосверлящий шуруп предназначен для соединений типа “металл к металлу” без предварительной подготовки отверстия. Оцинкованные шурупы подходят для эксплуатации внутри помещений, и в условиях слабоагрессивной среды.

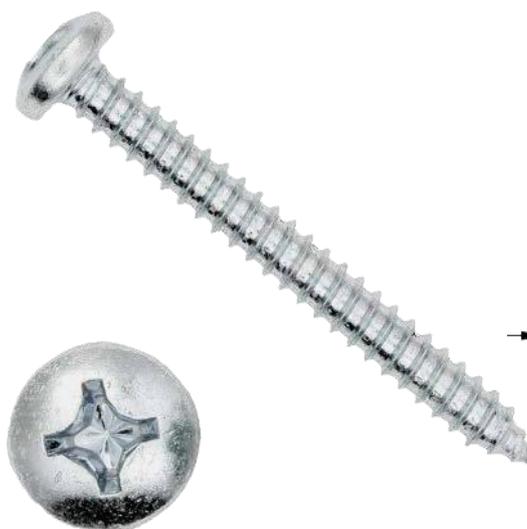

Стандарт	DIN 7981
Наконечник	острие
Тип головки	полукруглая
Шлиц	Phillips (PH)
Резьба	Резьба
Материал	оцинкованная сталь

Технические характеристики

Параметры шурупа (самореза)		Номинальный диаметр резьбы								
		ST2.2	ST2.9	ST3.5	ST4.2	ST4.8	ST5.5	ST6.3	ST8	ST9.5
Шаг резьбы, P		0.8	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	2.1	2.1
Диаметр головки с фланцем dk мм, макс.	ISO 7049	4	5.6	7	8	9.5	11	12	16	20
	DIN 7981	4.2	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5	-	-
Высота головки k мм, макс.	ISO 7049	1.6	2.4	2.6	3.1	3.7	4	4.6	6	7.5
	DIN 7981	1.8	2.2	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55	-	-
Номинальная длина L, мм	мин.	4.5	6.5	9.5	9.5	9.5	13	13	16	19
	макс.	16	19	25	32	38	38	38	50	50

