


## Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником

EJOT®

### Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2-6,5

| Длина [мм]                                | Для сэндвич-панелей [мм] | Толщина соед. деталей [мм] | Количество в упаковке | Наименование для заказа | Артикул                      |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Уплотнительная шайба E 16, Ø 16 мм</b> |                          |                            |                       |                         |                              |
| 40  | -                        | -                          | 200                   | JT3-2-6,5x40-E16        | 3 594 011 321 <b>НОВИНКА</b> |
| 50  | -                        | -                          | 250                   | JT3-2-6,5x50-E16        | 3 598 811 321                |
| 65  | -                        | 0 - 15                     | 250                   | JT3-2-6,5x65-E16        | 3 598 911 321                |
| 80  | -                        | 0 - 30                     | 200                   | JT3-2-6,5x80-E16        | 3 598 011 321                |
| 100                                       | 20 - 45                  | 16 - 50                    | 200                   | JT3-2-6,5x100-E16       | 3 598 111 321                |
| 120                                       | 40 - 65                  | 36 - 70                    | 100                   | JT3-2-6,5x120-E16       | 3 598 311 321                |
| 140                                       | 60 - 85                  | 56 - 90                    | 100                   | JT3-2-6,5x140-E16       | 3 598 511 321                |
| 160                                       | 80 - 105                 | 76 - 110                   | 100                   | JT3-2-6,5x160-E16       | 3 598 711 321                |
| 180                                       | 100 - 125                | 96 - 130                   | 100                   | JT3-2-6,5x180-E16       | 3 598 211 321                |
| 200                                       | 120 - 145                | 116 - 150                  | 100                   | JT3-2-6,5x200-E16       | 3 599 011 321                |
| 220                                       | 140 - 165                | 136 - 170                  | 100                   | JT3-2-6,5x220-E16       | 3 599 111 321                |
| 240                                       | 160 - 185                | 156 - 190                  | 100                   | JT3-2-6,5x240-E16       | 3 599 211 321                |
| 260                                       | 180 - 205                | 176 - 210                  | 100                   | JT3-2-6,5x260-E16       | 3 599 311 321 <b>НОВИНКА</b> |
| 280                                       | 200 - 225                | 196 - 230                  | 100                   | JT3-2-6,5x280-E16       | 3 599 511 321 <b>НОВИНКА</b> |
| 300                                       | 220 - 245                | 216 - 250                  | 100                   | JT3-2-6,5x300-E16       | 3 599 611 321 <b>НОВИНКА</b> |
| <b>Уплотнительная шайба E 22, Ø 22 мм</b> |                          |                            |                       |                         |                              |
| 40  | -                        | -                          | 250                   | JT3-2-6,5x40-E22        | 3 594 013 321 <b>НОВИНКА</b> |
| 50  | -                        | -                          | 250                   | JT3-2-6,5x50-E22        | 3 598 813 321                |
| 65  | -                        | 0 - 15                     | 250                   | JT3-2-6,5x65-E22        | 3 598 913 321                |
| 80  | -                        | 0 - 30                     | 100                   | JT3-2-6,5x80-E22        | 3 598 013 321                |
| 100                                       | 20 - 45                  | 16 - 50                    | 100                   | JT3-2-6,5x100-E22       | 3 598 113 321                |
| 120                                       | 40 - 65                  | 36 - 70                    | 100                   | JT3-2-6,5x120-E22       | 3 598 313 321                |
| 140                                       | 60 - 85                  | 56 - 90                    | 100                   | JT3-2-6,5x140-E22       | 3 598 513 321                |
| 160                                       | 80 - 105                 | 76 - 110                   | 100                   | JT3-2-6,5x160-E22       | 3 598 713 321                |
| 180                                       | 100 - 125                | 96 - 130                   | 100                   | JT3-2-6,5x180-E22       | 3 598 213 321                |
| 200                                       | 120 - 145                | 116 - 150                  | 100                   | JT3-2-6,5x200-E22       | 3 599 013 321                |
| 220                                       | 140 - 165                | 136 - 170                  | 50                    | JT3-2-6,5x220-E22       | 3 599 113 321                |
| 240                                       | 160 - 185                | 156 - 190                  | 50                    | JT3-2-6,5x240-E22       | 3 599 213 321                |
| 260                                       | 180 - 205                | 176 - 210                  | 100                   | JT3-2-6,5x260-E22       | 3 599 313 321 <b>НОВИНКА</b> |
| 280                                       | 200 - 225                | 196 - 230                  | 100                   | JT3-2-6,5x280-E22       | 3 599 513 321 <b>НОВИНКА</b> |
| 300                                       | 220 - 245                | 216 - 250                  | 100                   | JT3-2-6,5x300-E22       | 3 599 613 321 <b>НОВИНКА</b> |

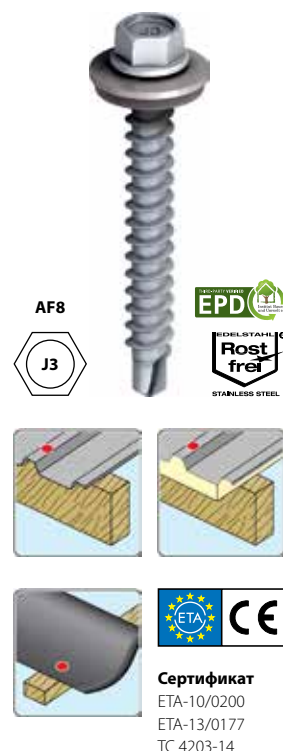

#### Сфера применения

- Крепление стальных, алюминиевых профильных листов сэндвич-панелей и стальных листов на деревянные несущие конструкции

#### Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена

#### Технические характеристики

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Глубина сверления $t_1 + t_2$ | 2,0 мм           |
| Головка                       | Шестигранник SW8 |
| Ø шурупа                      | 6,5 мм           |