

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-9119/2015

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), na wniosek firmy:

RAWLPLUG S.A.
51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6


do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9119/2015
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**Łączniki tworzywowe
TFIX-8M, TFIX-8S, KI-10N, KI-10NS i KI-10M
do mocowania termoizolacji**

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronach 2 i 3 niniejszego Aneksu.




DYREKTOR
z up.
Zastępca Dyrektora
ds. Badań i Innowacji


dr inż. Krzysztof Kuczyński

Warszawa, 17 lutego 2016 r.

1. W części RYSUNKI I TABLICE Aprobaty Technicznej ITB rys. 2 zastępuje się rysunkiem pokazanym poniżej.

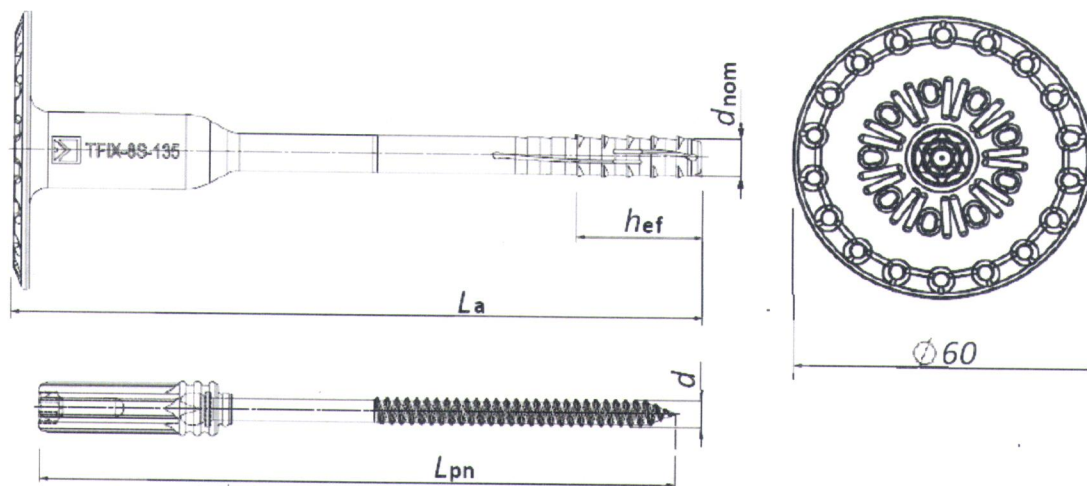

Typ łącznika	Tuleja łącznika mm			Trzpień rozporowy mm	
	d_{nom}	L_a	h_{ef}	d	L_{pn}
TFIX 8S-115	8	115	25 ¹⁾ 65 ²⁾	4,8	115
TFIX 8S-135		135			135
TFIX 8S-155		155			155
TFIX 8S-175		175			175
TFIX 8S-195		195			195
TFIX 8S-215		215			215
TFIX 8S-235		235			235
TFIX 8S-255		255			255
TFIX 8S-275		275			275
TFIX 8S-295		295			295
TFIX 8S-335		335			335
TFIX-8S-375		375			375
TFIX-8S-395		395			395
TFIX-8S-415		415			415
TFIX-8S-435		435			435
TFIX-8S-455	455	455			
Tolerancje	$\pm 0,1$	$\pm 2,0$	-	$\pm 0,1$	$\pm 2,0$

¹⁾ dla podłoży: beton zwykły, cegła ceramiczna pełna, cegła ceramiczna drążona, cegła silikatowa pełna, cegła silikatowa drążona, bloczki pełne z betonu lekkiego, pustak z betonu lekkiego
²⁾ dla podłoży: autoklawizowany beton komórkowy

Rys. 2. Łącznik tworzywowy TFIX-8S

2. W części RYSUNKI I TABLICE Aprobaty Technicznej ITB tablicę 2 zastępuje się tablicą pokazaną poniżej.

Tablica 2. Parametry montażowe tworzywowo-metalowych łączników TFIX 8S

Oznaczenie łącznika	Nominalna średnica wiertła	Min. głębokość otworu	Efektywna głębokość zakotwienia
	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{ef} [mm]
1	2	3	4
TFIX 8S-115	8	45 ¹⁾ 85 ²⁾	25 ¹⁾ 65 ²⁾
TFIX 8S-135			
TFIX 8S-155			
TFIX 8S-175			
TFIX 8S-195			
TFIX 8S-215			
TFIX 8S-235			
TFIX 8S-255			
TFIX 8S-275			
TFIX 8S-295			
TFIX 8S-335			
TFIX-8S-375			
TFIX-8S-395			
TFIX-8S-415			
TFIX-8S-435			
TFIX-8S-455			
¹⁾ dla podłoży: beton zwykły, cegła ceramiczna pełna, cegła ceramiczna drażona, cegła silikatowa pełna, cegła silikatowa drażona, bloczki pełne z betonu lekkiego, pustak z betonu lekkiego ²⁾ dla podłoża: autoklawizowany beton komórkowy			

KONIEC

