




## Шплинт DIN 94 разводной оцинкованный

Разводной шплинт предназначен для ограничения скольжения или вращения различных деталей, таких как муфта, гайка, втулка и других деталей.

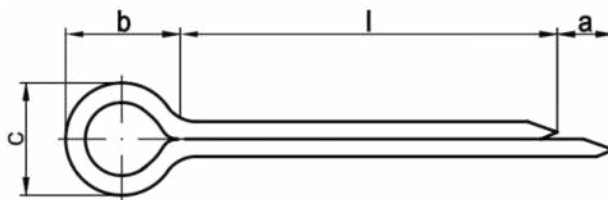

<b>Тип</b>	разводной
<b>Материал</b>	оцинкованная сталь
<b>Аналоги</b>	ГОСТ 397, ISO 1234
<b>Производитель</b>	Китай / Китай

### Технические характеристики

Диаметр, d1	1	1.2	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	8	10	13	
Размер (a), мм	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2	4	4	4	4	6.3	6.3	
Длина проушины (b), мм	3	3	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	16	20	26	
Толщина проушины (c), мм	мин	1.6	1.7	2.4	3.2	4	5.1	6.5	8	10.3	13.1	16.6	21.7
	макс	1.8	2	2.8	3.6	4.6	5.8	7.4	9.2	11.8	15	19	24.8

Длина (L), мм	6	-	-	-	-	-						
	8	8	8	-	-	-						
	10	10	10	10	10	10						
	12	12	12	12	12	12	-					
	14	14	14	14	14	14						
	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-		
	18	18	18	18	18	18	18					
	20	20	20	20	20	20	20					
		22	22	22	22	22	22	22				
		25	25	25	25	25	25	25				
			28	28	28	28	28	28				
			32	32	32	32	32	32	32	32		
				36	36	36	36	36	36	36		
				40	40	40	40	40	40	40		
					45	45	45	45	45	45	45	
					50	50	50	50	50	50	50	50
						56	56	56	56	56	56	56
						63	63	63	63	63	63	63
							71	71	71	71	71	71
							80	80	80	80	80	80
							90	90	90	90	90	
								100	100	100	100	
									112	112	112	
										125	125	
											140	

