




Штифт цилиндрический пружинный разрезной трубчатый с фаской DIN 1481 (AISI 301)

Штифт пружинный предназначен для надежного соединения деталей и прочной фиксации между ними.

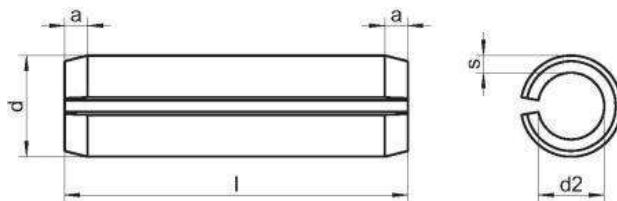

Материал	нержавеющая сталь 1.4310
Аналог	ГОСТ 14229
Производитель	Китай / Индия

Технические характеристики

Диаметр штифта d1	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
Внутренний диаметр (d2), мм	0.8	1.1	1.5	1.8	2.1	2.8	3.4	4	5.5	6.5	7.5
Размер фаски (a), мм	0.35	0.45	0.55	0.6	0.7	0.85	1.1	1.4	2	2.4	2.4
Толщина штифта (s), мм	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5

Длина (l), мм	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
				4							
5											
6	6	6	6	6	6	6	6				
8	8	8	8	8	8	8	8				
		10	10		10	10	10	10	10		
		12	12		12	12	12	12			
			14		14	14	14	14	14		
			16		16	16	16	16	16		
			18		18	18	18	18	18		
		20	20		20	20	20	20	20	20	
			22		22	22	22	22			
			24		24	24	24	24	24	24	
									25		
			26		26	26	26	26			
					28	28	28	28			
			30		30	30	30	30	30	30	
					32	32	32	32	32		
					36	36	36	36	36	36	
					40	40	40	40	40	40	40
						45	45	45	45	45	
						50	50	50	50	50	50
								55	55	55	
							60	60	60	60	
										65	
								70	70	70	
									75		
								80	80	80	
									100	100	

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snabline.com