




SMR S-K Шуруп кольцо крепление подвесных конструкций оцинкованный

Шуруп-кольцо применяется для надежного монтажа подвесных изделий или объемных конструкций на потолки и стены, собранные из бетона, кирпича, дерева либо полимерных материалов.

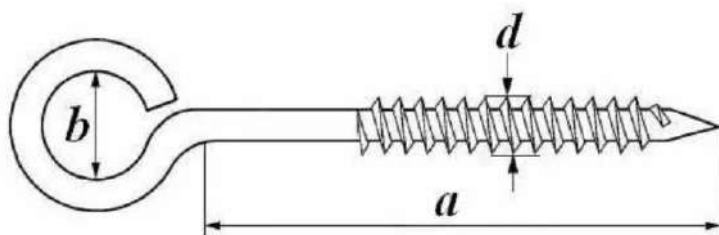

Наконечник	острие
Тип резьбы	неполная
Тип головки	кольцо
Материал	оцинкованная сталь

Технические характеристики

Диаметр, мм	3	3.5	4	5	6	7	8	10
Длина до загиба, мм / Длина, мм	8/18	10/22	20/35	20/38	38/60	35/63	60/100	100/125
	10/20	15/27	25/40	22/40	45/67	45/73	80/120	-
	15/25	30/42	30/45	35/53	50/72	55/83	120/160	
	20/30	33/45	35/50	40/58	58/80	60/88	150/190	
	30/40	35/47	40/55	50/68	60/82	60/90	-	
	-	43/55	50/65	57/75	65/87	65/93		
		-	60/75	60/78	70/92	73/100		
			70/85	-	78/100	-		
	-	-	80/102					

