




Шуруп глухарь Din 571 по дереву с шестигранной головкой и частичной резьбой из оцинкованной стали.

Шуруп применяется для изготовления столярных изделий, деревянных конструкций и домов, установку санитарно-технических приборов, отопительных котлов напольного типа и радиаторов.

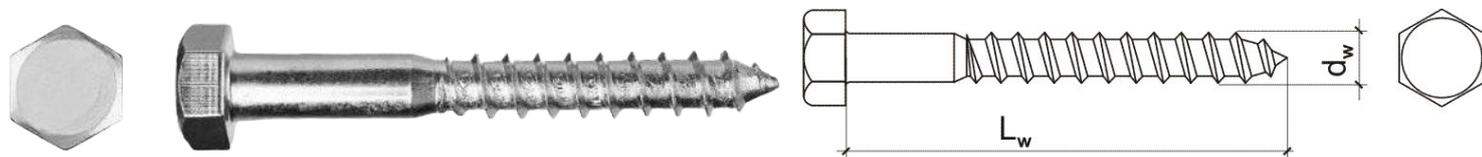

Стандарт	DIN 571
Резьба	неполная
Материал основания	древесина
Тип головки	шестигранная
Наконечник	острие
Материал	оцинкованная сталь

Технические характеристики

Наименование	Номинальный диаметр резьбы									
	4	5	6	7	8	10	12	16	20	
Шаг резьбы, P	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	4.5	5	6	7	
Диаметр, мм	4	5	6	7	8	10	12	16	20	
da, максимум	5	6	7.2	8.2	10.2	12.2	15.2	19.2	24.4	
Высота головки k, мм	2.8	3.5	4	5	5.5	7	8	10	13	
Размер под ключ S, мм	7	8	10	12	13	17	19	24	30	
Диаметр описанной окружности, мм	7.5	8.63	10.89	13.07	14.2	18.72	20.88	26.17	32.95	
$b \geq 0,61$										
Длина L, мм	мин.	16	16	20	60	25	30	35	50	60
	макс.	40	60	130	130	200	300	300	300	200

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snabline.com