


Резьбовая шпилька G из горячеоцинкованной стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

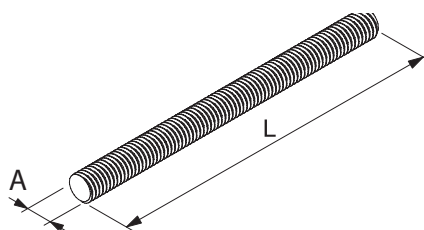

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** DIN 976 сталь 4.8 по DIN EN ISO 898-1
- **Покрытие:** G8 цинк-ламельное по DIN EN ISO 10683 или 13858, G10-G16 горячее цинкование, не менее 40 мкм, по DIN EN ISO 10684

Тип	Артикул	Резьба A	Длина L [мм]	Количество в упаковке [шт.]
G 8 zl	537691	M 8	1000	25
G 10 hdg.	537694	M 10	1000	25
G 12 hdg.	537695	M 12	1000	20
G 16 hdg.	537696	M 16	1000	10

Шайба U из горячеоцинкованной стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь по DIN 10139
- **Цинковое покрытие:** не менее 50 мкм по DIN EN ISO 12683

Тип	Артикул	Толщина s [мм]	Внешний диаметр d [мм]	Диаметр отверстия D [мм]	Количество в упаковке [шт.]
U 8 x 28 mz	537682	2	28	8.4	100
U 10 x 21 mz	537683	2	21	10.5	100
U 10 x 40 mz	537684	3	40	10.5	100
U 12 x 24 mz	537685	2.5	24	13	100
U 12 x 40 mz	537686	3	40	13	100