




Винт антивандальный ART. 9141 с потайной головкой и внутренним шестигранником с заглушкой нержавеющая сталь А2.

Винт используется во время крепления конструкций и отдельных элементов конструкций в местах, где есть вероятность хищения, монтаж пультов дистанционного управления вентиляционными установками, системами обогрева или кондиционирования, на детских площадках и рекламных щитах.

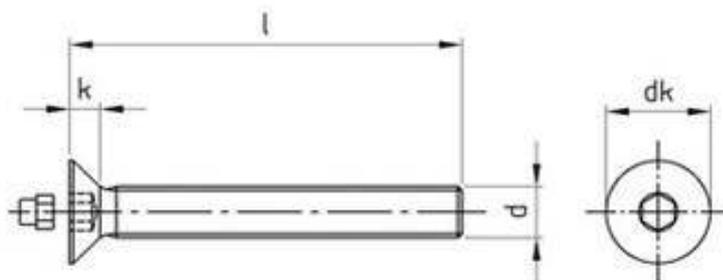

Стандарт	Art. 9141
Шлиц	внутренний шестигранник с заглушкой
Тип головки	потайная
Резьба	полная
Материал	нержавеющая сталь А2 / AISI 304

Технические характеристики

Наименование	Диаметр резьбы, d			
	M6	M8	M10	M12
Шаг резьбы P, мм	1	1.25	1.5	1.75
Высота головки k, мм	3.45	4.6	5.5	6.5
Диаметр головки dk, мм	12	16	20	24
Размер шлица	SW4	SW5	SW10	SW7
Длина резьбы L, мм	10	10	-	-
	12	12	-	-
	16	16	16	-
	20	20	20	20
	25	25	25	25
	30	30	30	30
	35	35	35	35
	40	40	40	40
	45	45	45	45
	50	50	50	50
	60	60	60	60
-	70	-	-	

